


Myron

Valide à partir du / valid from

07.11.2023


	Unité de mesure	Diamètre / diameter			
		120	140	160	180
Rayon extérieur outside radius	mm	600	700	800	900
Ouverture minimale du plafond minimum opening size	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700	1900 x 1900
Hauteur de palier max. max. floor height	mm	3055, 3290 ou/or 3525			
Giron tread depth	mm	196	213	223	233
Hauteur de marche rise	mm	190-235	190-235	190-235	190-235
Largeur de passage free passage width	mm	486	586	686	786
Hauteur du garde-corps railing height	mm	1000	1000	1000	1000
Largeur de la marche palière platform width	mm	650	750	850	950
Angle de rotation par marche rotation per step	°	29,6	25	21,9	19,4
Angle de rotation marche palière rotation of the platform	°	54	54	54	54
Diamètre du mât central spindle diameter	mm	108	108	108	108
Épaisseur de marche thickness of steps	mm	4	4	4	4
Diamètre des balustres railing rod diameter	mm	22	22	22	22
Diamètre de la main courante handrail diameter	mm	40	40	40	40

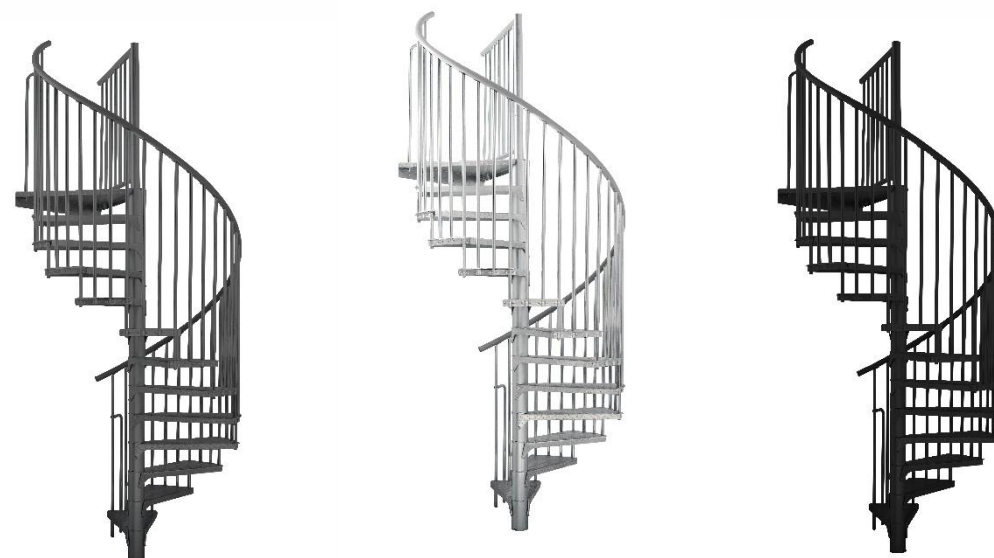


Marches steps	Acier galvanisé et/ou enduit de poudre en anthracite, noir ou blanc steel galvanised and/or powder-coated in black, anthracite or white
Main courante handrail	PVC gris, noir ou blanc PVC grey, black or white
Mât central spindle tube	Acier galvanisé et/ou enduit de poudre en anthracite, noir ou blanc steel galvanised and/or powder-coated in black, anthracite or white
Balustres / colonnettes balusters	Acier galvanisé et/ou enduit de poudre en anthracite, noir ou blanc steel galvanised and/or powder-coated in black, anthracite or white
Nombre de marches number of steps	12, 13 ou 14 + 1 plate-forme 12, 13 or 14 + 1 platform

Variantes de montage / Assembling options


120 cm

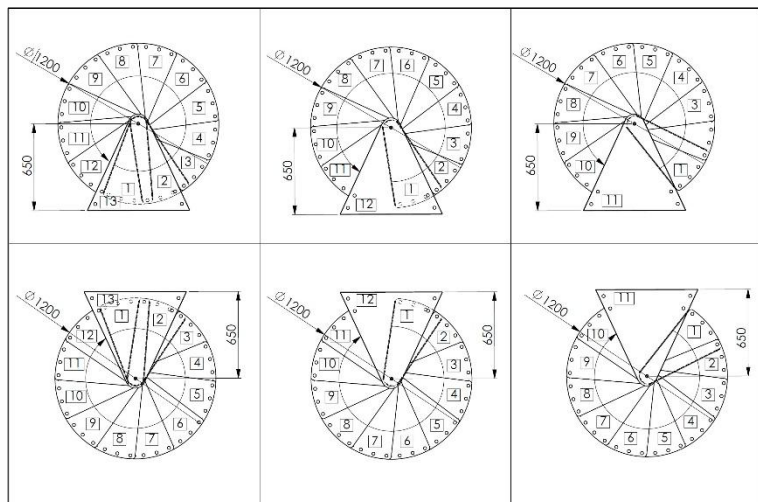

140 cm

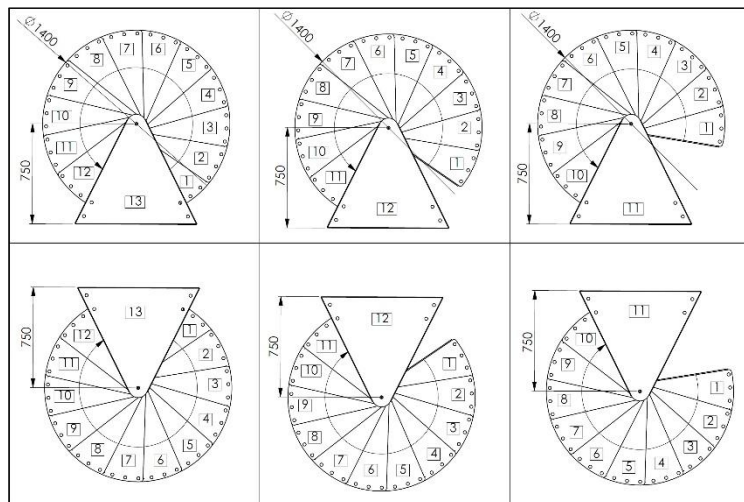

160 cm

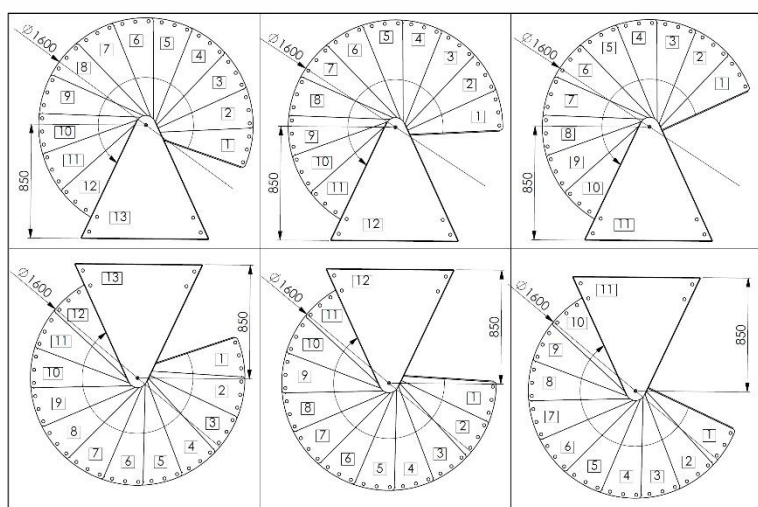

180 cm

