


AQUAPANEL® Fugenband

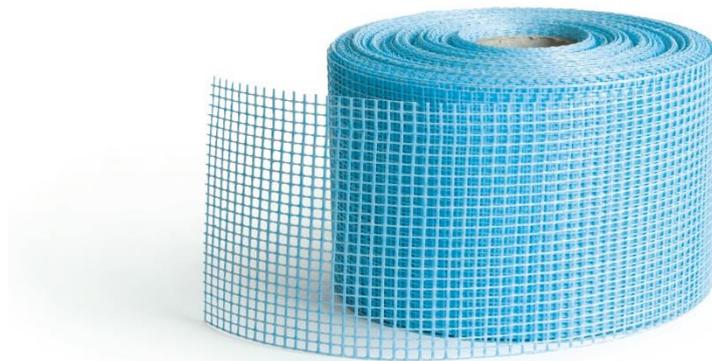

- Anwendungsbereiche:**
- Für **Wand** und **Decke**.
 - Einsatzbereich **außen**.
 - Zur **Armierung** von **Fugen** der AQUAPANEL® *Universal 8 mm* im Außenbereich.
- Produkteigenschaften:**
- **Alkali**resistente Beschichtung.
 - **Einfache** Verarbeitung.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Länge:	20 m
Breite:	10 cm
Verbrauch:	ca. 2,1 lfm/m ²

Materialtechnische Daten

Material :	Gewebe aus Glasfilamentfasern
Farbe:	Blau
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	12 Rollen / Karton
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	465546/ 42 6002186 2940

Verarbeiten:

Im Außenbereich wird die Unterkonstruktion aus Holz erstellt und die Platten mit *Knauf AQUAPANEL® Maxi Schrauben SN 4,2 x 39* verschraubt. Die Plattenfugen werden nicht verklebt. Die Platten werden deshalb mit einem Abstand von 3 bis 5 mm untereinander verschraubt. Wichtig: auch hier auf die fugenversetzte Anordnung der Platten achten!
Knauf Flexkleber eXtra mit Wasser anmischen und die Fugen füllen. In den frischen *Knauf Flexkleber eXtra* wird das alkalibeständige *Knauf AQUAPANEL® Fugenband* eingelegt und mit dem Spachtel eingedrückt. Außerdem werden alle Schraubenköpfe verspachtelt.
 Nach Trocknung geringe Unebenheiten mit Hand-/Stielschleifer beseitigen.

Raum für Notizen:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG Postfach 10 D-97343 Iphofen	Knauf-Beratungszentrale: Technische Auskünfte:	0180 / 5 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
	Internet:	www.knauf-bauprodukte.de
	Email:	info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Februar 2017