

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Apr 2020 12:13  
Seite 1

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER  
LICHT

StarLight

## Technische Details

Artikel-Nr. **20800199b**  
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Aqua-Promo 2/120 gray Gen. 7**

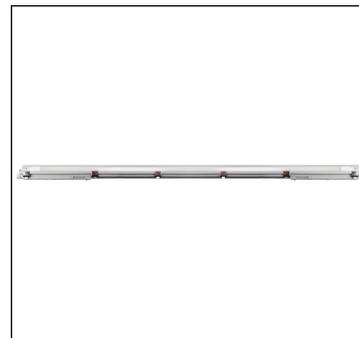

## Technik

### Produkt Daten

Sockel	<b>G13</b>
Länge [mm]	<b>1272</b>
Breite [mm]	<b>100</b>
Höhe [mm]	<b>55</b>
Gewicht [g]	<b>1400,00</b>
Schutzglas	<b>nein</b>
UVSchutz	<b>nein</b>

Minimale Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20</b>
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	<b>40</b>
Außenanwendung	<b>nein</b>
Coolbeam	<b>nein</b>
Hotbeam	<b>nein</b>
stossfest	<b>nein</b>
Feuchteempfindlich	<b>nein</b>
Austausch stromlos	<b>nein</b>

Freibrennbetrieb	<b>nein</b>
Nicht in Reflektoren	<b>nein</b>
Belüftung erforderlich	<b>nein</b>
CE	<b>ja</b>
GS	<b>SGS</b>
GOSTR	<b>nein</b>
Marke	<b>Müller-Licht</b>

### Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	<b>220-240</b>
Spannung Bemesswert [V]	<b>230</b>
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	<b>18,00</b>
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	<b>18,00</b>
Lebensdauer Nominalwert [h]	<b>30000</b>

Lebensdauer Bemesswert [h]	<b>30000</b>
Frequenz Nominalwert [Hz]	<b>50/60</b>
Nom. Stromstärke [mA]	<b>151</b>
EEK	<b>A+</b>
Elektrischer Leistungsfaktor [ > ]	<b>0,56</b>
Zündzeit [sec.] [ < ]	<b>0,5</b>

Dimmbarkeit	<b>nein</b>
Schaltzyklen bis Ausfall	<b>100000</b>
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	<b>18</b>
Ausfallrate 1000h [%] [ < = ]	<b>5,00</b>
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	<b>0,90</b>

### Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	<b>1800</b>
Lichtstrom Bemesswert [lm]	<b>1800</b>
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	<b>94</b>

Kelvin [K]	<b>4000</b>
Lichtfarbe	<b>neutralwhite</b>
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [ > = ]	<b>80</b>
Farbkonsistenz initial [SDCM] [ < ]	<b>6</b>

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [ > = ]	<b>0,80</b>
Lichtstromerhalt am Ende NLD [ > = ]	<b>0,70</b>
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>1,00</b>
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [ < ]	<b>2,00</b>

### Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	<b>ja</b>
--------------	-----------

### Leuchtendaten

Kabelende	<b>Direktanschluß</b>
-----------	-----------------------

Schutzart	<b>II</b>
-----------	-----------

## Verpackung

### Colorbox

Gewicht [g]	<b>63,00</b>
-------------	--------------

Stück	<b>1</b>
Inhalt (Produkte)	<b>1</b>

Barcode1	<b>4018412335371</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>

### Blister

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Innerbox

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Tray

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Shrink

Gewicht [g]	<b>0,00</b>
-------------	-------------

### Transportkarton

Gewicht [g]	<b>845,00</b>
Stück	<b>10</b>

Barcode1	<b>4018412335784</b>
Barcodetyp 1	<b>EAN/UCC-13</b>
Barcode2	<b>0194018412335374300010</b>

Barcodetyp 2	<b>EAN128</b>
CE	<b>nein</b>
WEEE	<b>nein</b>

### Hinweise

Komponentenliste **Luminaire, led glass tube with pearl wool pile for protection, 2 mounting plates stainless steel, 12 stainless steel clips, 1 high-strength cable gland, 4 screws, 4pcs dowels, 6 screws for cover lock, Double End Wire**

# DATENBLATT

Erstellungsdatum: 08. Apr 2020 12:13  
Seite 2

# MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH  
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:  
MÜLLER  
LICHT **Starlicht**

## Technische Details

Artikel-Nr. **20800199b**  
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**  
Bezeichnung **Aqua-Promo 2/120 gray Gen. 7**



## Spektrum

