


Produktinformation




- Doppelcarport Eco 1 -


Doppelcarport Eco 1



DC Eco 1 mit einem Bogen



DC Eco 1 mit zwei Bögen



Außenmaß:	527 × 387 cm	527 × 387 cm	527 × 387 cm
Innenmaß:	509 × 369 cm	509 × 369 cm	509 × 369 cm
Dachstand:	563 × 490 cm	563 × 490 cm	563 × 490 cm
Durchfahrtshöhe:	206 cm	206 cm	206 cm
Firsthöhe:	229 cm	229 cm	229 cm
Umbauter Raum:	62,3 m³	62,3 m³	62,3 m³
Dachfläche:	27,2 m²	27,2 m²	27,2 m²
Dachneigung:	1°	1°	1°
Dachüberstand vorne:	81 cm	81 cm	-
Dachüberstand vorne beim Bogen:	-	198 cm	198 cm
Dachüberstand Seite:	18 cm	18 cm	18 cm
Dachüberstand hinten:	22 cm	22 cm	22 cm
Pfostenankerbedarf:	9 Stk	9 Stk	9 Stk
Zulässige Schneelast:	0,75 kN/m²	0,75 kN/m²	0,75 kN/m²

Ausführung

- Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert

Dach

- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau*

Blende

- Glattkantbretter aus Massivholz (9,5 cm hoch)

Pfosten

- 9 × 9 cm Massivholzpfeosten, kesseldruckimprägniert

Lieferumfang

- Schrauben und Beschläge sind zusätzlich erhältlich




Erhältliches Zubehör (gegen Aufpreis)

- H-Pfostenanker (9 × 9 × 60 cm), Rückwand, Seitenwand
- Geräteraum Eco, Fenster 19 mm
- Weitere Erläuterungen finden Sie unter **Zubehör**

Fundamenterstellung

Bitte beachten Sie dazu den Punkt **Vorbereitung der Stellfläche bzw. des Fundaments**

Fundamentplan (in mm):

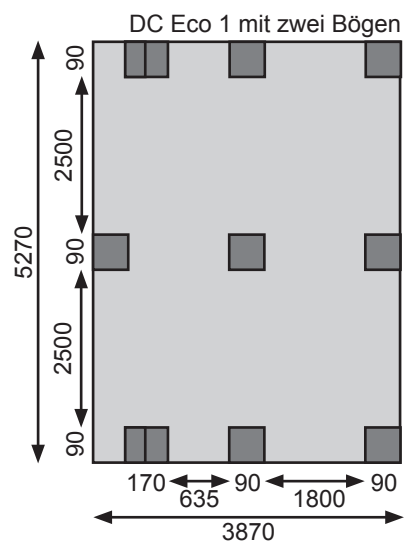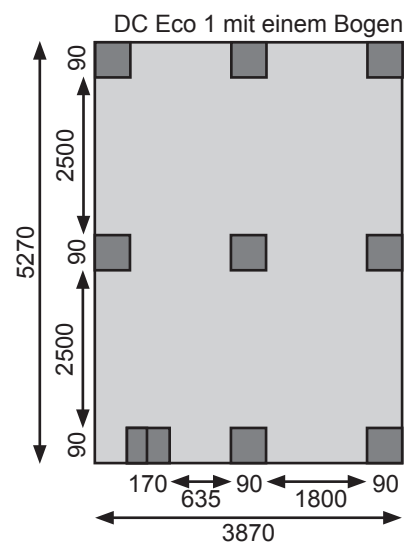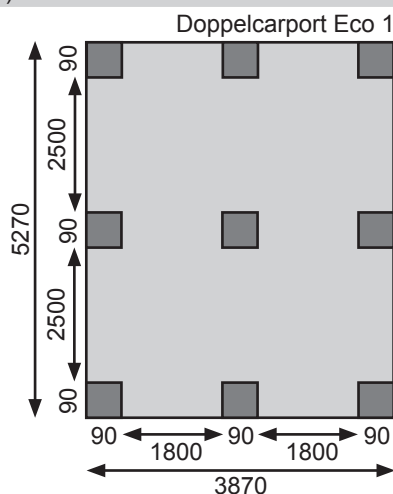

* Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein