

Table Bud

Celui qui aime bien faire la fête avec ses amis a besoin d'une table stable et non bancale. Une table qui fait l'affaire peu importe la situation et les conditions météo. Avec Bud, tu peux exprimer toute ton humeur festive!



Table Bud




Notice en 9 étapes

FOLLOW
YOUR
BEAT


PRODUITS BUILDIFY



AUTRES MATÉRIELS

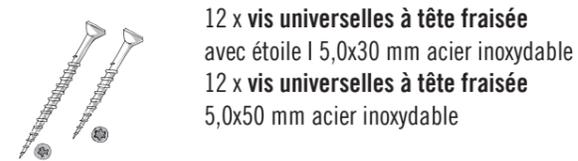

OUTILS

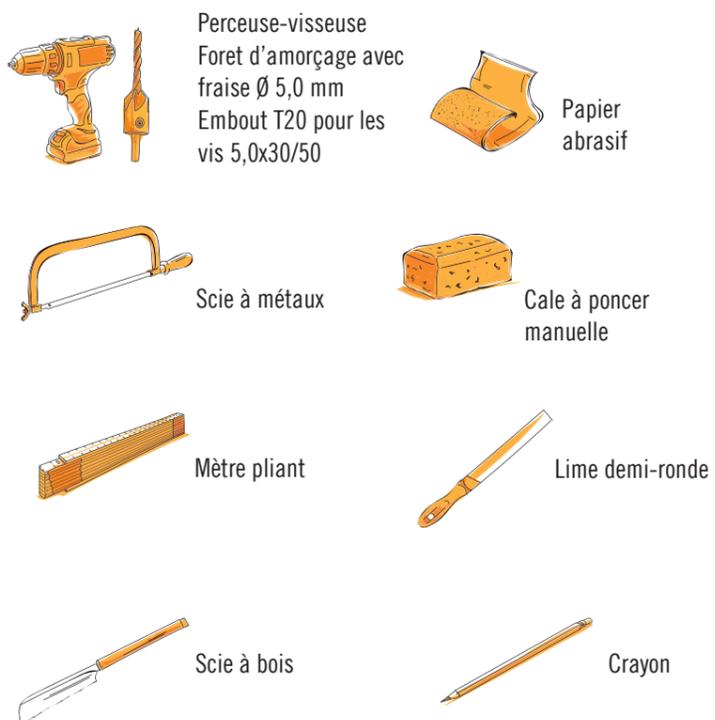

PROTECTION DU BOIS

En particulier pour le bois en extérieur, nous recommandons de préenduire une fois à l'aide de l'apprêt pour le bois HORNBAACH extérieur comme parfaite préparation pour des couches protectrices et esthétiques. Pour une résistance exceptionnelle aux intempéries, il est ensuite indispensable d'appliquer au minimum deux couches de lasure pour bois hybride HORNBAACH. Pour tous les produits, respecter les instructions du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps de séchage.

PEINTURE

Tu as besoin de plus de peinture? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans votre couleur préférée.

SUPPORT FIXE, DE NIVEAU




Les meubles sont-ils placés sur le gazon ou sur un autre support organique? Il convient de poser des dalles en pierres ou éléments similaires pour une stabilité et une protection contre l'humidité et la moisissure.

LARGEUR DES PLANCHES D'ÉCHAFAUDAGE EN BOIS

Les planches d'échafaudage en bois peuvent avoir des tolérances plus importantes en largeur. Si possible, veille à ce que la largeur soit uniforme au moment de l'achat. Avant de commencer, trie les planches en fonction des quatre éléments que sont les parois latérales, le siège, le dossier et le toit, et ajuste les dimensions des trous si nécessaire.

SÉCURITÉ


Respecte les consignes de sécurité à la fin de cette instruction.

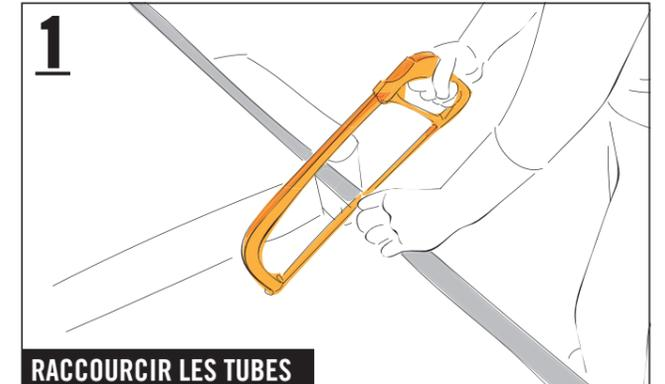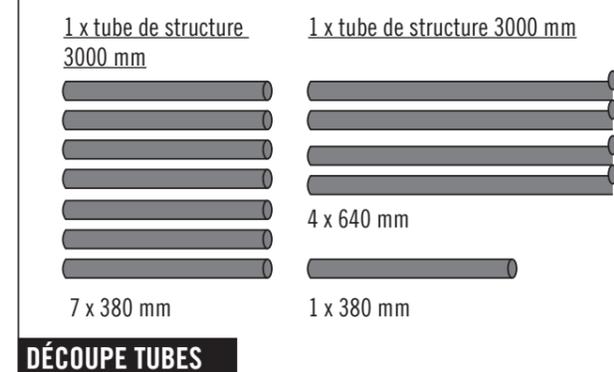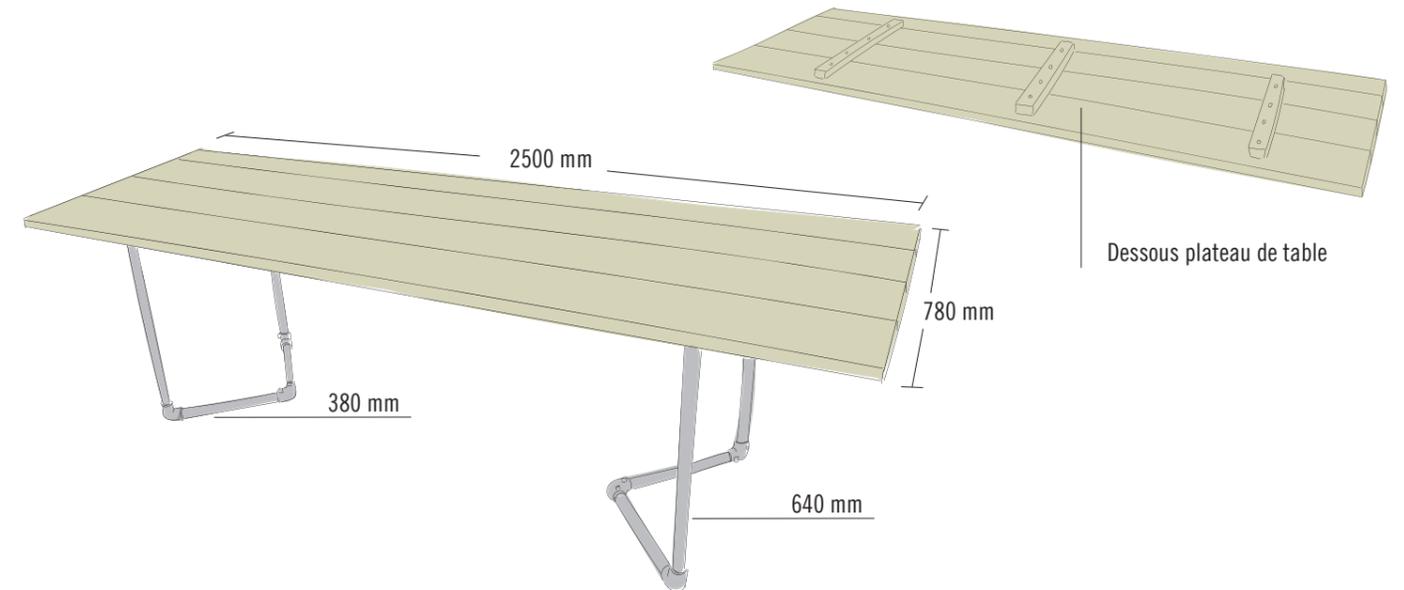

Porter des vêtements de protection adaptés pour les étapes de travail suivantes. Raccourcir les deux tubes (3000 mm) avec la scie à métaux conformément aux indications concernant la découpe des tubes. Ebavurer les extrémités des tubes sciés à l'intérieur et à l'extérieur avec la lime demi-ronde pour éviter des blessures.



A partir de quatre tubes courts (380 mm) et deux tubes longs (640 mm) et six pièces angulaires, assembler le piètement – les vis des pièces angulaires inférieures doivent apparaître en haut, celles des pièces angulaires supérieures en bas. Il convient ensuite de serrer toutes les vis à l'aide de la clé Allen BUILDIFY.

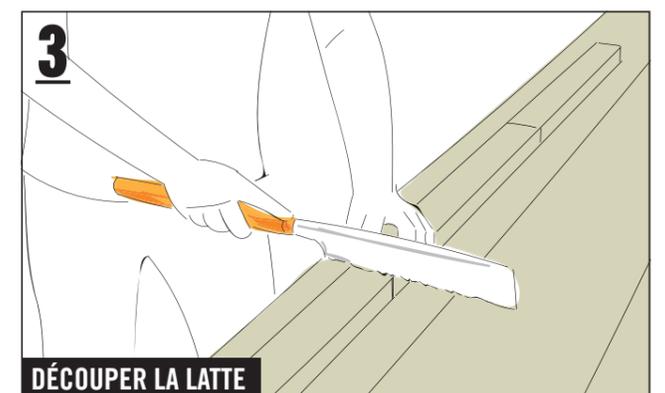


Découper trois pièces de 600 mm de la latte (30x60x2500 mm) avec la scie à bois.

Table Bud




FOLLOW
YOUR
BEAT

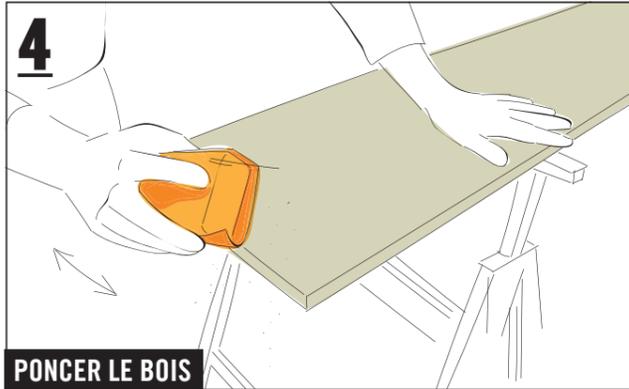


4 PONCER LE BOIS

Enrouler le papier abrasif autour d'un bloc de ponçage et poncer les angles, les coins et les surfaces jusqu'à ce que tous les endroits rugueux soient lisses. Après l'apprêt, des fibres de bois fines réapparaissent souvent en raison de l'humidité. Celles-ci sont éliminées avec un deuxième ponçage.

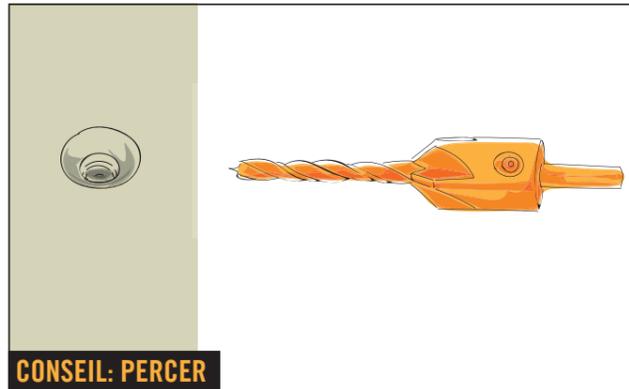


CONSEIL: PERCER

Pour percer, il est conseillé d'effectuer un pré-perçage avec un foret d'amorçage. Celui-ci permet d'effectuer un trou de perçage conique dans lequel les têtes de vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

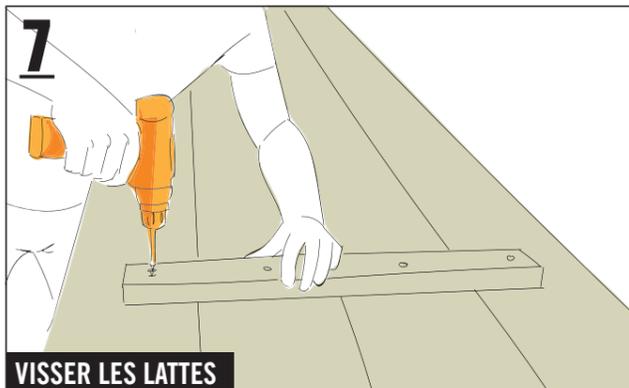


7 VISSER LES LATTES

Visser les trois lattes à l'aide des quatre vis (5,0x50 mm) sur le dessous du plateau de table.

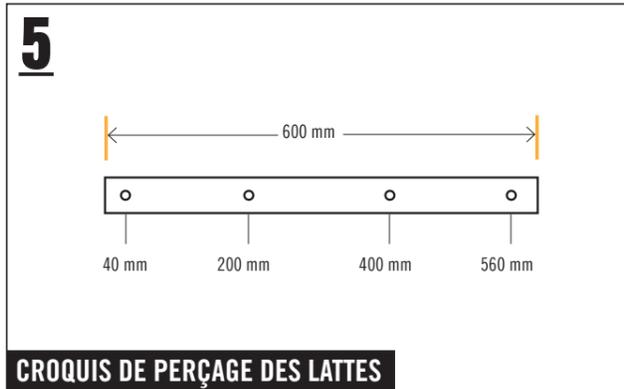


5 CROQUIS DE PERÇAGE DES LATTES

Marquer les trous de perçage sur les trois lattes (600 mm): au milieu à un intervalle de 40, 200, 400 et 560 mm d'un côté. Prépercer les trois lattes à l'aide du foret d'amorçage conformément au croquis de perçage.

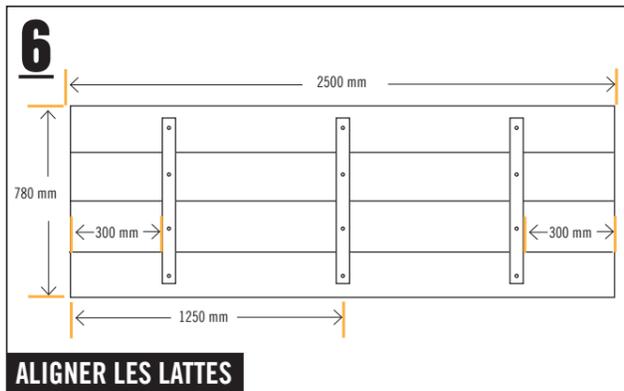


6 ALIGNER LES LATTES

Représentation de la partie inférieure du plateau de table: aligner les quatre planches (30x195x2500 mm) les unes à côté des autres par rapport à un plateau de table. Poser les trois lattes les unes à côté des autres et aligner parallèlement et au milieu conformément au croquis.

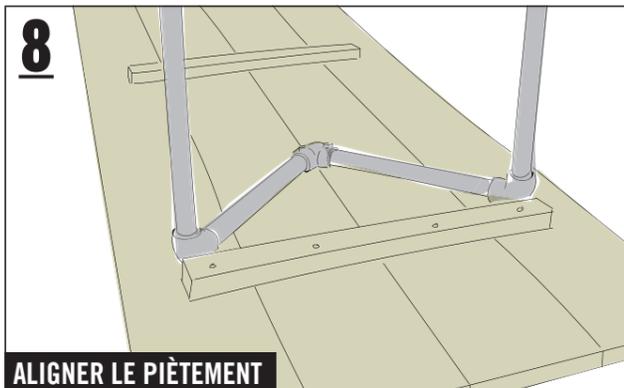

8 ALIGNER LE PIÈTEMENT

Sur la partie inférieure du plateau de table, aligner à fleur les deux piètements sur la face intérieure des lattes extérieures.

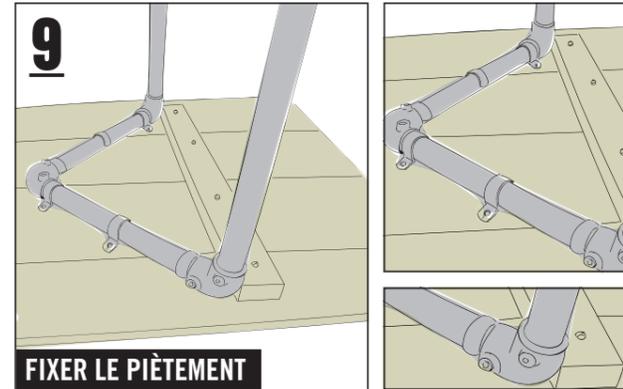

9 FIXER LE PIÈTEMENT

Visser les deux piètements avec six étriers de fixation et les vis (5,0x30 mm) sur la face inférieure du plateau de table – les étriers doivent être alignés comme sur le croquis: les trous de vis des quatre étriers intérieurs se situent à l'extérieur, ceux des deux étriers extérieurs à l'intérieur. Serrer de nouveau toutes les vis à six pans creux et poser la table sur ses pieds – le tour est joué.



N° D'ART.	DÉSIGNATION
5706732	Tube de structure BUILDIFY en acier 3000 mm, Ø 33 mm
5706740	Pièce d'angle raccord de tubes 90 ° BUILDIFY
5706743	Étrier de fixation BUILDIFY
8803245	Planche d'échafaudage en bois vintage gris BUILDIFY 30 x 195 x 2500 mm
6532394	Latte d'échafaudage en bois vintage gris BUILDIFY, 30 x 60 x 2500 mm
5706751	Clé six pans BUILDIFY
7964071	Vis universelle à tête fraisée avec empreinte étoile 5,0 x 30 mm en acier inoxydable
6573912	Vis universelle à tête fraisée 5,0 x 50 mm en acier inoxydable



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste!

HORNBAACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.




Illustration de l'exemple

1. Les meubles ne doivent pas être utilisés pour grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin d'éviter les chutes, faire prendre conscience du risque, en particulier aux enfants.

2. Lors de toutes les étapes de travail, porter un équipement de protection approprié.

3. Avant d'utiliser les éléments, poncer les surfaces brutes de sciage pour éviter les blessures (par ex. échardes).

4. MEUBLES LISA, BRUCE ET TIM

Les caisses à fruits ne sont destinées qu'au rangement d'objets légers. Pour éviter que le bois ne se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.

5. MEUBLES BUD, TERENCE, JAMES, SOPHIE, SAMY, LUKAS, ET WOODY

En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspondants, il s'agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou construction à des fins de portage n'est pas autorisée.

