Spielzeug-kiste Charles

Einen Frosch im Kinderzimmer? Dieses Haustier ist ausdrücklich erwünscht und sehr pflegeleicht.

Den grossartigen Aufbewahrungskünstler und perfekten Mitbewohner fürs Kinderzimmer kannst Du Dir mit unseren Materialien selbst zimmern.

Spielzeugkiste Charles

BUILDIFY

Anleitung in 26 Schritten

FOLLOW YOUR BEAT

BUILDIFY PRODUKTE



1 x **BUILDIFY Obstkiste mittel**
280x330x440 mm

WEITERE MATERIALIEN



1 x **Kantholz 24x44x2500 mm Fichte gehobelt**
Zuschnitt auf:
4 x 24x44x400 mm, 1 x 24x44x600 mm

12 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 3,5x16 mm
32 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x20 mm
6 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x30 mm
8 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,5x50 mm
2x **Holzschraube Senkkopf**
Pozidriv 6,3x9 mm galv.verzinkt



2x **Unterlegscheibe** DIN 9021, 6,4 mm galv. verzinkt
2 x **Tischband** breit 32x101 mm galv. gelb verzinkt
2 x **Verteilerbaldachin** Holz Kiefer natur
1 x **Filzgleiter** rund, 22 mm, braun, selbstklebend
1 x **Kreativset Bastelfilz** 674-teilig
1 x **Ponal Holzleim** wasserfest 120 g

WERKZEUGE



Bohrschrauber
Vohrbohrer mit Senker
Ø 4,5 mm
Bohrsenker
Ø 4-10 mm 6-kt

Schleifpapier

Holzsäge

Handschleifklotz

Bleistift



Zollstock

Pinsel

FARBLICHE GESTALTUNG

HORNBACH Vorstreichfarbe
1 x Farbton «weiss» – 375 ml

HORNBACH PU Acryllack seidenmatt
1 x Farbton «caipirinha grün» – 375 ml
1 x Farbton «RAL 9010 reinweiss» – 125 ml

Hinweise:
Speziell bei hellen Farbtönen wird ein zweifacher Anstrich mit HORNBACH Vorstreichfarbe empfohlen. Damit wird das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen verhindert und bräunlichen, unschönen Flecken vorgebeugt. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten. Für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden.

SICHERHEIT

Bitte Sicherheitshinweise auf S. 9 beachten.

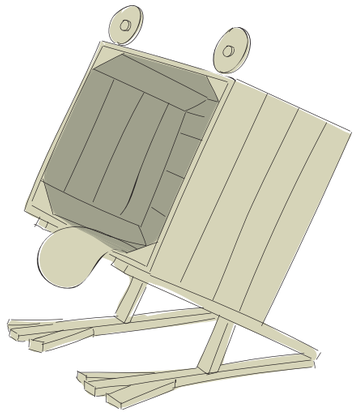

VORBEREITUNG: KISTEN VORBOHREN

Zuerst die Kiste stabilisieren: Die Kiste vorbohren und anschliessend jedes Leisten-Ende mit je einer Schraube (4,5x20 mm) am Dreikantholz fixieren (ca. 25 mm vom Rand der Kiste entfernt).

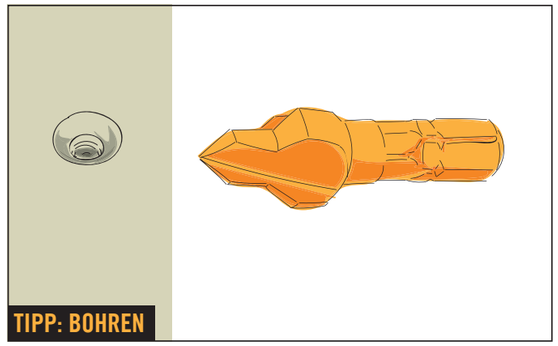

TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein «Bohrsenker». Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!

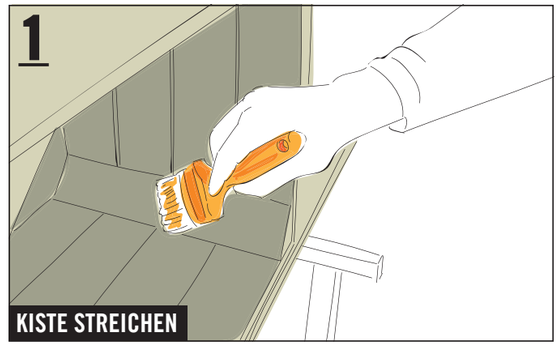

KISTE STREICHEN

Bitte die Hinweise zur Vorbehandlung des Holzes unter «Farbliche Gestaltung» beachten. Danach die Kiste innen und aussen je zwei Mal mit der Farbe «caipirinha grün» streichen. Die beiden Verteilerbaldachine (Augen) zwei Mal mit der Farbe «RAL 9010 reinweiss» streichen.

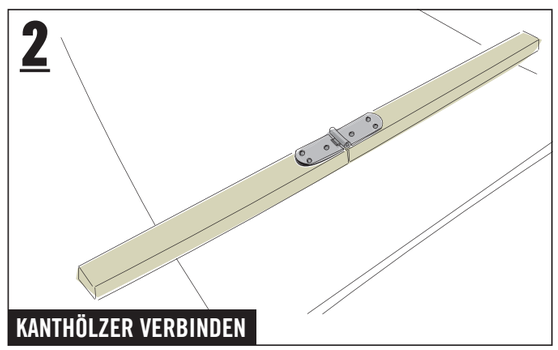

KANTHÖLZER VERBINDEN

Für die Fusskonstruktion je zwei der Kanthölzer (24x44x400 mm) durch das Tischband verbinden …

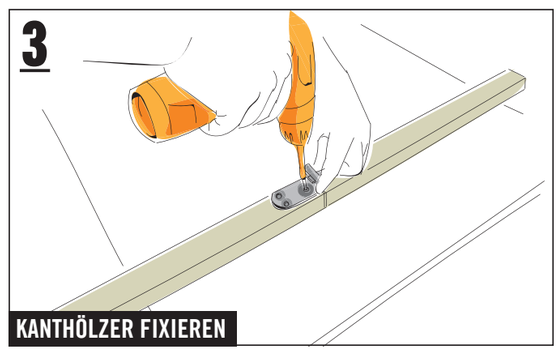

KANTHÖLZER FIXIEREN

… und mit je sechs Schrauben (3,5x16 mm) fixieren.

Spielzeugkiste Charles

BUILDIFY

FOLLOW YOUR BEAT

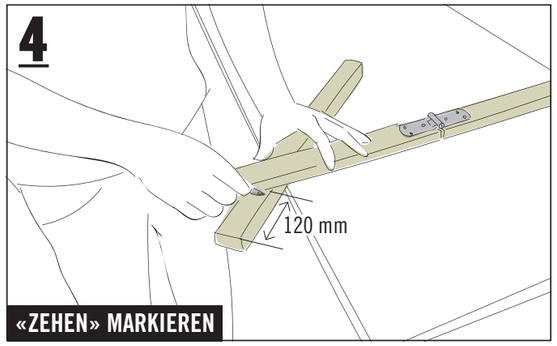

Die «Zehen» des Frosches mit einer Länge von ca. 120 mm auf dem Kantholz (24x44x600 mm) markieren.

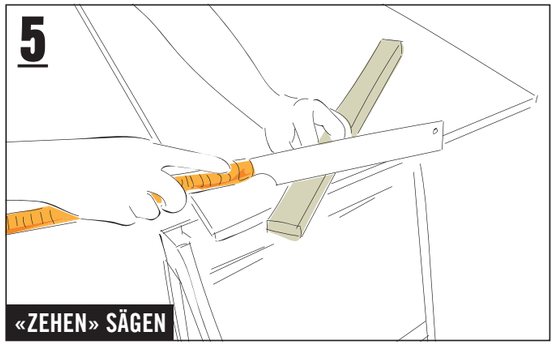

Diesen Vorgang drei Mal wiederholen bis Du insgesamt vier «Zehen» hast. Den ersten «Zeh» als Schablone für die drei folgenden «Zehen» verwenden.

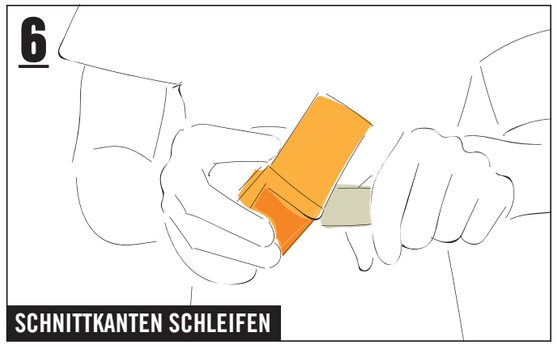

Die Schnittkanten der «Zehen» schleifen.

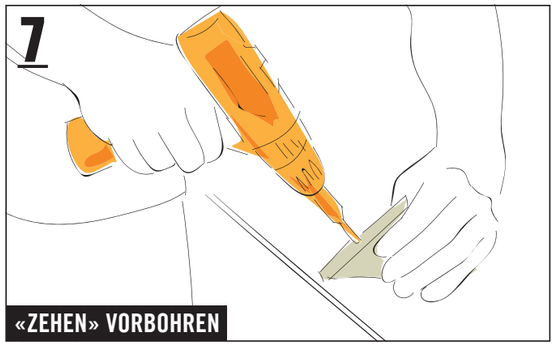

In der Mitte der Aussenseite die «Zehen» mit einem Loch vorbohren (zur Orientierung siehe Schritt 10).

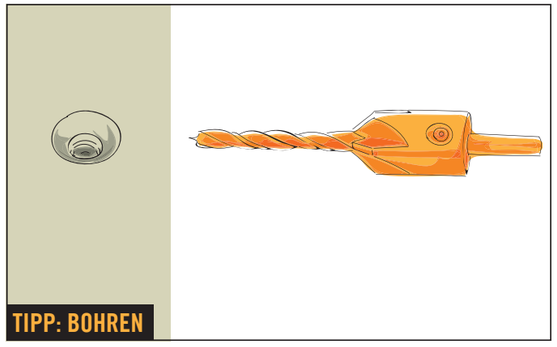

Für das Bohren empfiehlt sich ein «Vorbohrer mit Senker». Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!

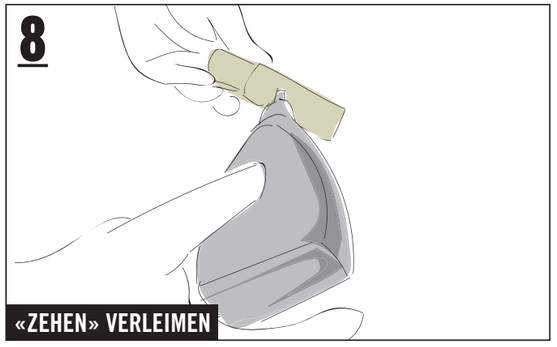

Die «Zehen» an der kurzen Seite, die auf das «Fuss»-Kantholz treffen, verleimen und am unteren «Fuss» anbringen (zur Orientierung siehe Schritt 10).

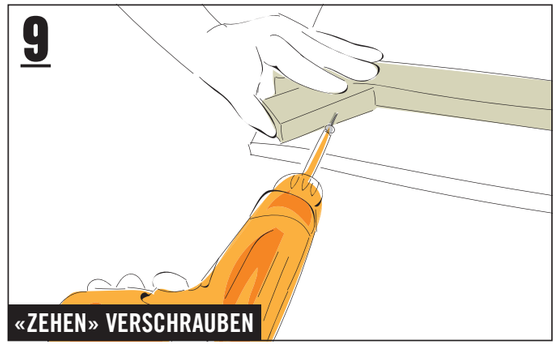

Die «Zehen» auf dem unteren «Fuss»-Kantholz mit je einer Schraube fixieren (4,5x50 mm).

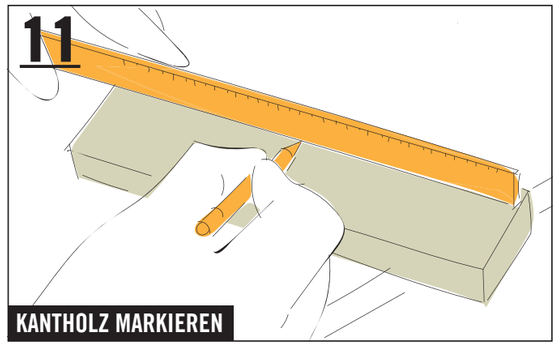

Das übrige Kantholz in der Mitte (160 mm vom jeweiligen Rand entfernt) markieren...

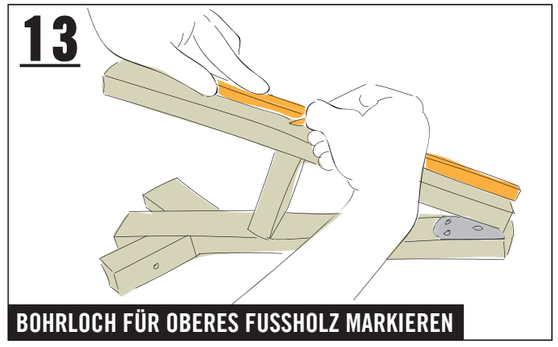

Auf dem oberen «Fuss»-Kantholz ein Bohrloch in der Mitte markieren, 220 mm vom rechten Rand entfernt.

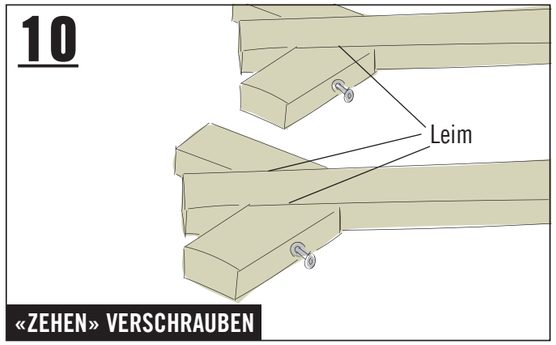

Diesen Arbeitsschritt vier Mal wiederholen.

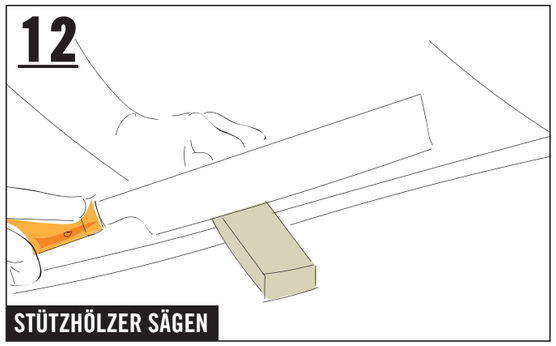

...und an der marktierten Stelle zersägen, um zwei Kanthölzer zu erhalten.

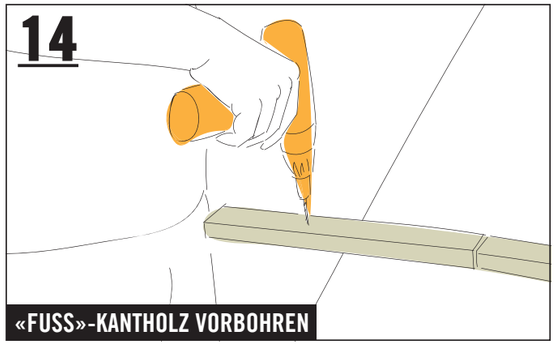

Das «Fuss»-Kantholz aufklappen und an der markierten Stelle vorbohren.

Spielzeugkiste Charles

BUILDIFY

FOLLOW YOUR BEAT

15

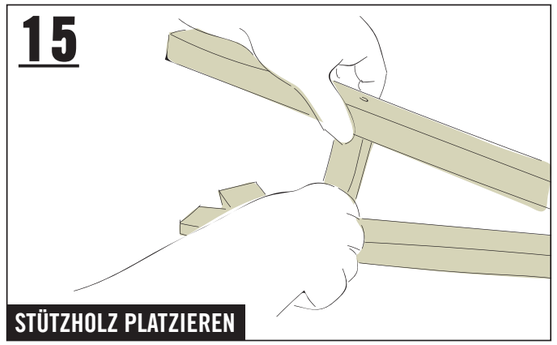

STÜTZHOLZ PLATZIEREN

Das Stützholz platzieren.

16

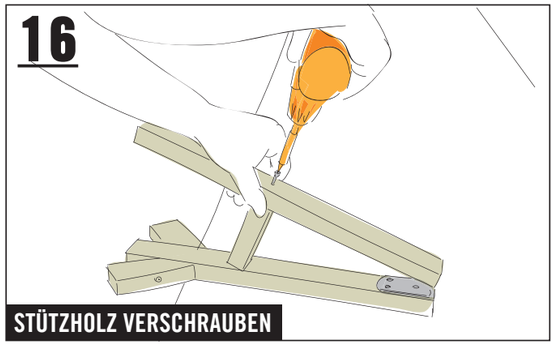

STÜTZHOLZ VERSCHRAUBEN

Mit je einer Schraube (4,5x50 mm) die Stützhölzer und die «Fuss»-Kanthölzer von oben verschrauben.

17

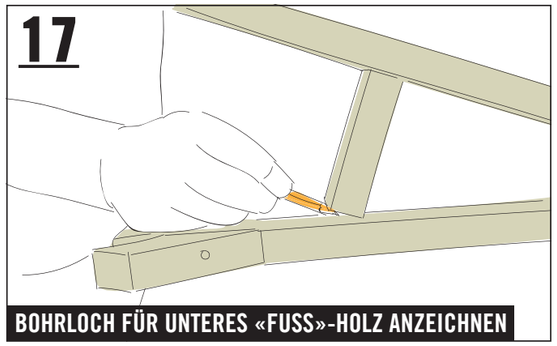

BOHRLOCH FÜR UNTERES «FUSS»-HOLZ ANZEICHNEN

Das Bohrloch für das untere «Fuss»-Holz in der Mitte des Stützholzes anzeichnen.

18

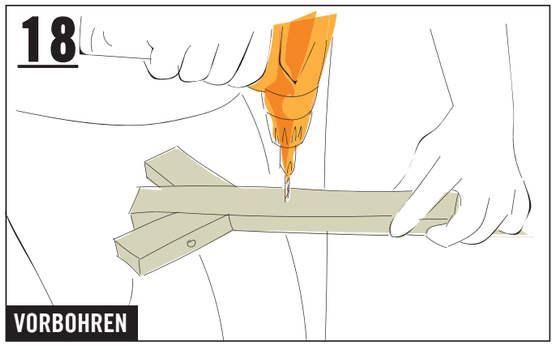

VORBOHREN

Die markierten Stellen vorbohren.

19

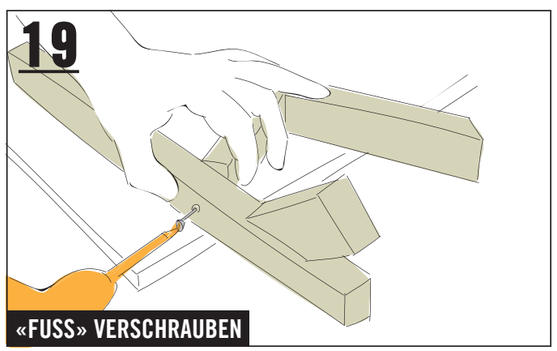

«FUSS» VERSCHRAUBEN

Den «Fuss» mit dem Stützholz verschrauben (4,5x50 mm).

20

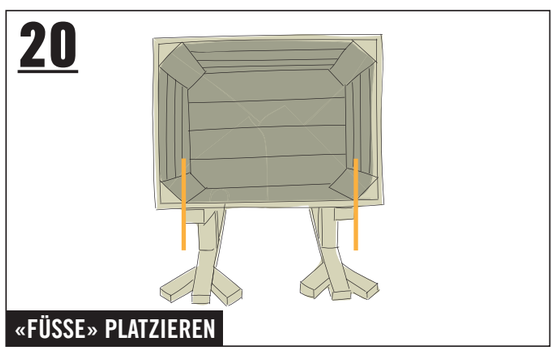

«FÜSSE» PLATZIEREN

Die «Füsse» parallel zu den Kistenenden platzieren und die Bohrlöcher anzeichnen. Beachte dafür die Markierungen im Bild.

21

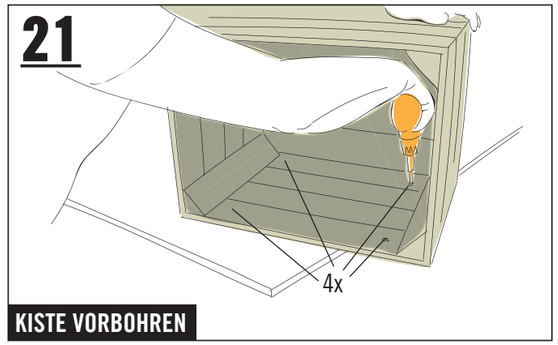

KISTE VORBOHREN

Die Kiste an den entsprechenden Stellen vier Mal vorbohren.

22

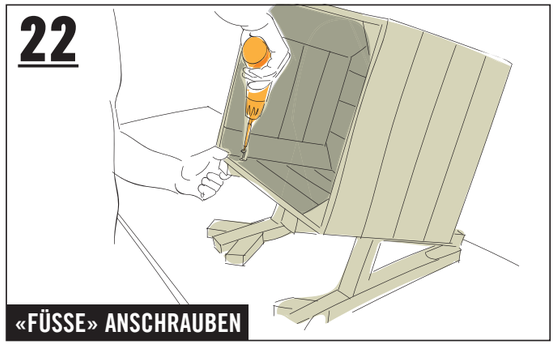

«FÜSSE» ANSCHRAUBEN

Die «Füsse» mit vier Schrauben (4,5x30 mm) an der Kiste fixieren.

23

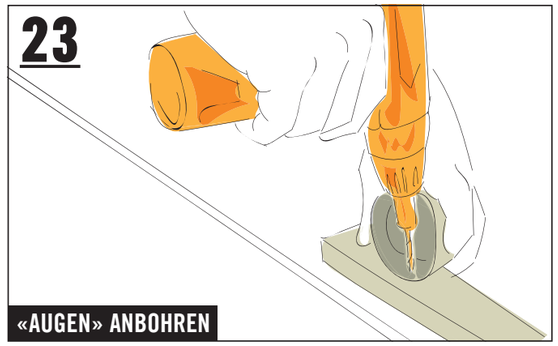

«AUGEN» ANBOHREN

Die beiden «Augen» (Verteilerbaldachine) mit jeweils einem Loch vorbohren.

24

«AUGEN» VERSCHRAUBEN

Die beiden «Augen» mit je einer Schraube (4,5x30 mm) an der Oberseite der Kiste fixieren (zur Orientierung siehe Schritt 24.1).
Die Pupillen (Filzgleiter) aufkleben.

24.1

25

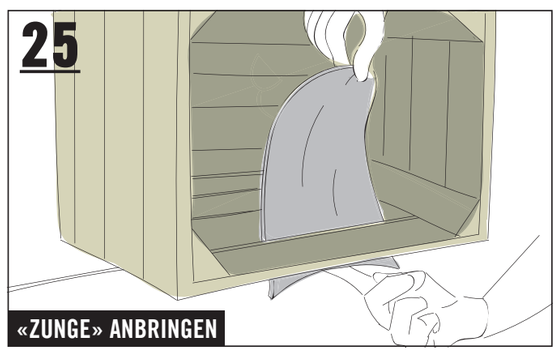

«ZUNGE» ANBRINGEN

Den Filz in Zungenform ausschneiden, dann durch die erste Rille der Kiste ziehen und nach vorne umklappen.

26

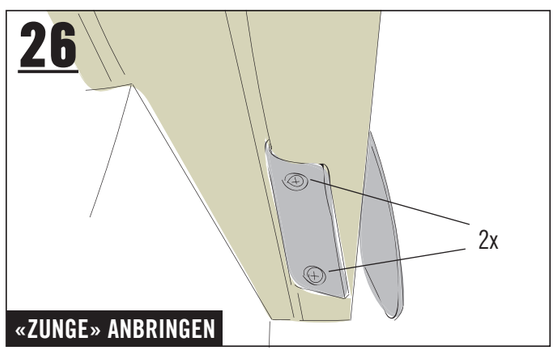

«ZUNGE» ANBRINGEN

An der Unterseite der Kiste den Filz mit zwei Schrauben (6,3x9 mm) und jeweils einer Unterlegscheibe (6,4 mm) befestigen.

Sicherheitshinweise

BUILDIFY

Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Nachfolgende Anleitungen wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

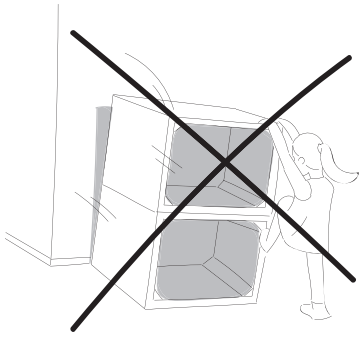

Beispielabbildung

1. **Alle Möbelstücke dürfen nicht zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Die Spielzeugkisten nicht als Sitzmöbel verwenden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**

2. **Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**

3. **Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungsgefahren (z.B. Spreisseln) vorzubeugen.**

4. **Wird das Möbelstück für das Kinderzimmer gebaut, für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden. Diese sind mit dem abgebildeten Logo (siehe links) gekennzeichnet.**