

PXPLY™

PANNEAUX CONTREPLAQUÉ FILMÉ




PANNEAU CONTREPLAQUÉ FILMÉ EXTERIOR

- Recouvert d'un papier imprégné de résine phénolique. Côté antidérapante 260 g/m² ; côté film 130 g/m²
- Panneau support : Eucalyptus (Eucalyptus grandis), origine du bois : Chine/Uruguay
- Label: FSC MIX credit
- Surfaces : poncées, revêtues
- Densité : env. 650 kg/m³
- Collage : résine phénolique
- Humidité du bois : 16 ± 2 %.
- Emballage : non emballé, étiqueté individuellement
- disponible sur demande sous forme de découpes

PANNEAU SÉRIGRAPHIÉ EUCALYPTUS TAMIS/FILM 260 G/M² EXTERIOR



N° D'ART.	ART. HB	ÉPAISSEUR MM	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	UE PIÈCE
211395	10603410	9	600	1200	20
211396	10603501	12	600	1200	15
211397	10562222	9	1220	2440	22
211398	10562223	12	1220	2440	16
211399	10562194	15	1220	2440	13
211400	10562221	18	1220	2440	11
212040	12043032	21	1220	2440	9

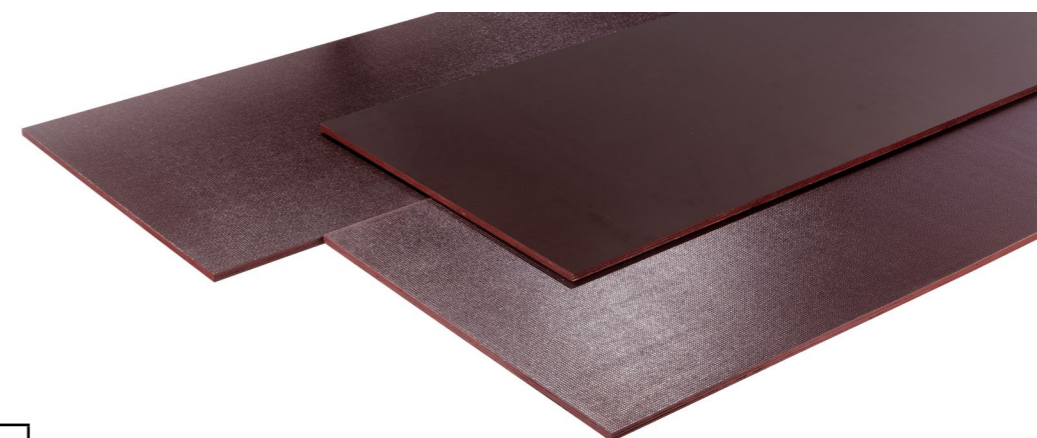

CE
Importation et distribution : PRODUX concepts & services AG CH-4703 Kestenholz
EN 13986:2004 + A1:2015
EN 636-3 S
4-30 mm
E1



The mark of
responsible forestry
FSC® C180033



PRODUX CONCEPTS + SERVICES AG

Industriestrasse 27 | CH-4703 Kestenholz | +41 (0)62 959 90 90 | info@produx.ch | Mise à jour : Juin 2024

