


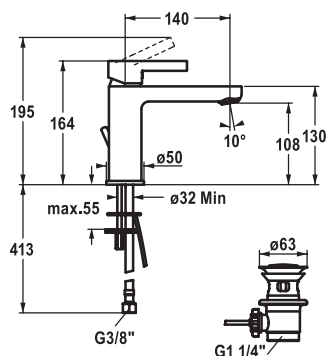

KWC-No.	Surface
12.548.042.000FL	chromeline
A 140, raccords flexibles, avec vidage	
12.548.052.000FL	chromeline
A 140, raccords flexibles, sans vidage	

Lavabo

Mitigeur à levier

- EcoProtect - économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Modifications de gamme, de modèles et des caractéristiques techniques réservées. Mesures en mm.

