

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
157.8 x 55.8 cm, charnière plate
KIL72AFE0**



**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Clayette Easy Access** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.**
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Pose-libre,Encastrable: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1578 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1580x560x550 mm
 Poids net: 58.2 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Code EAN: 4242005215416
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL72AFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation: Entièrement intégrable
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles
 KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, charnière plate KIL72AFE0

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 248 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 174 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- SuperCongélation SuperCongélation

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 x VarioShelf divisible et escamotable, 1x EasyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 4.6
- Temps de stockage en cas de panne: 16 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment pour pizzas



Informations techniques

- Dimensions: H 158 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons
- Support de bouteille

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
157.8 x 55.8 cm, charnière plate
KIL72AFE0**

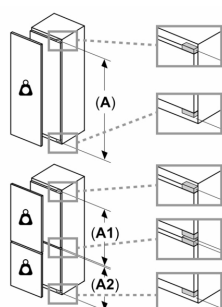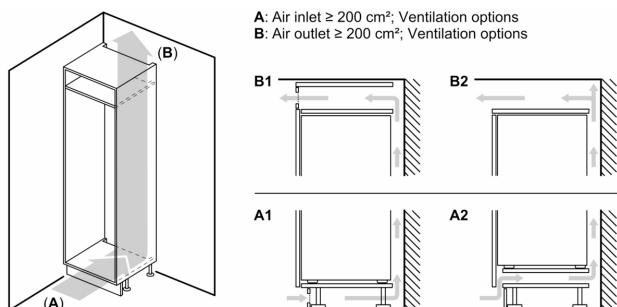


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- Δ Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
- D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

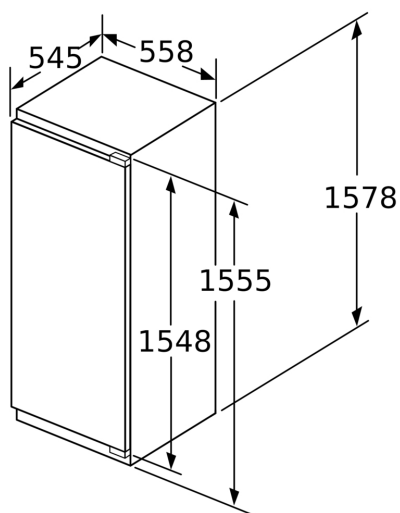

Mesures en mm

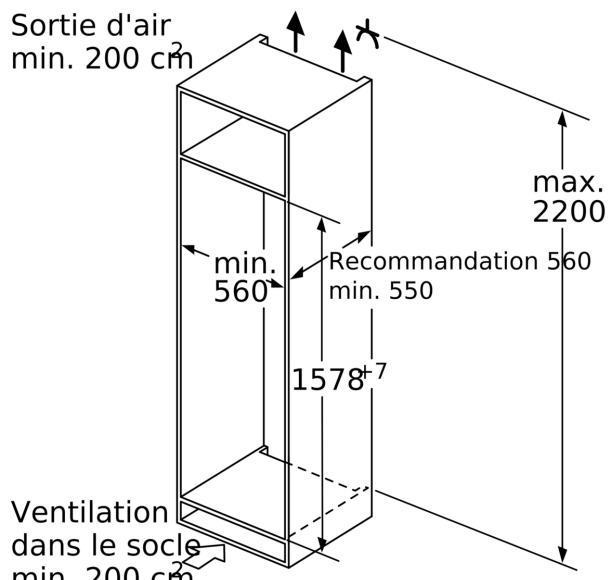


Mesures en mm

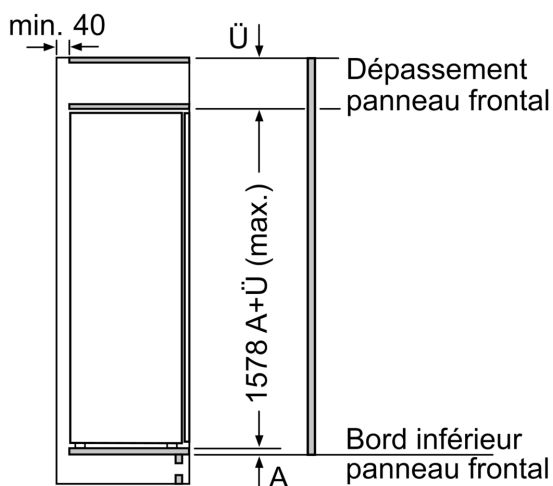

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles

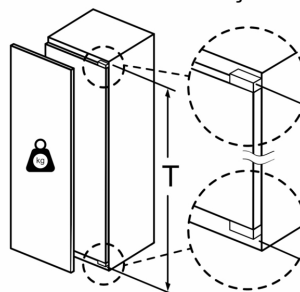


Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.