

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIL32ADD1**



**The spacious built-in fridge with VitaFresh  
XXL drawer for fruit and vegetables, \*\*\*\*  
freezer compartment and high stability  
door trays provides optimal food storage.**

- **Tiroir VitaFresh XXL** : le tiroir extra large avec humidité contrôlée, spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Stockez vos aliments en toute sécurité grâce à des clayettes en verre incassables.**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 116 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 15 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 132 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B  
 Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Porte habillable: .....Possible, avec accessoire  
 Hauteur: ..... 1021 mm  
 Largeur: .....558 mm  
 Profondeur: .....548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: .....1025x560x550 mm  
 Poids net: ..... 35.6 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Emplacement de la charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Non  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 2  
 Clayettes spéciales bouteille: .....Oui  
 Code EAN: ..... 4242005363537  
 Marque: ..... Bosch  
 Référence Commerciale: ..... KIL32ADD1  
 Catégorie de produit: ..... Réfrigérateur simple porte  
 Type d'installation: .....Entièrement intégrable  
 Accessoires inclus: .....1 x bac à glaçons

**Accessoires intégrés**

1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ30AX0 :  
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 102.1 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KIL32ADD1

**The spacious built-in fridge with VitaFresh  
XXL drawer for fruit and vegetables, \*\*\*\*  
freezer compartment and high stability  
door trays provides optimal food storage.**

### Points forts

- Dimensions du produit: 1021x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: D
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 132 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 35.6 kg

### Généralités

- Couleur de l'appareil: Non applicable
- Emplacement de la charnière de la porte: Droite réversible
- Type de charnière: Charnières plates SoftClose
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique<sup>2</sup>: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 116 kWh / an
- Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 132 l
- Somme des volumes des compartiments de congélation: 15 l
- Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
- Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

### Taille et poids

- Dimensions du produit: 1021x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé: 1090x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1025 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1025 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur maximum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 35.6 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

### Fonctionnalités spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Extra silencieux
- SuperCooling
- Type de rack à bouteilles: 1 rack à bouteilles 2 rangées, plastique
- Type d'affichage: Indication LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

### Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur: 2
- Puissance de l'éclairage - réfrigérateur: DEL

### Congélation



- Nombre d'étoiles: 4
- Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h

### Connectivité

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 6, Réfrigérateur intégrable  
avec compartiment congélation,  
102.1 x 55.8 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KIL32ADD1**

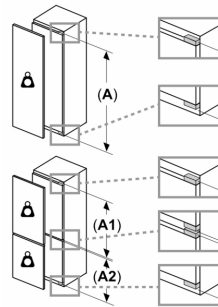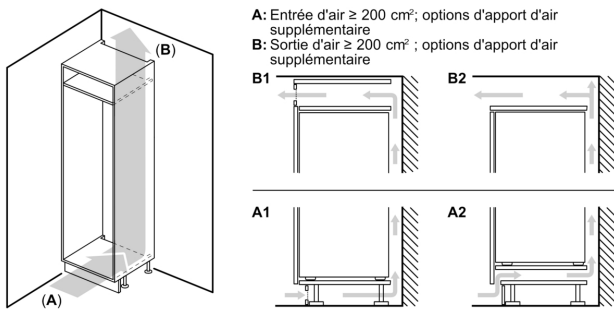

**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

- A:** Poids  
**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

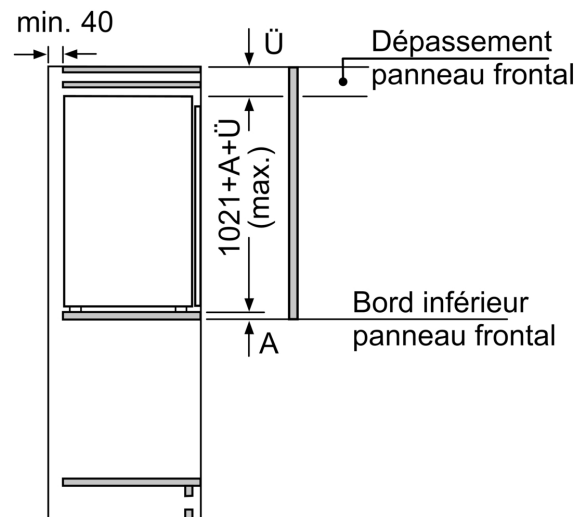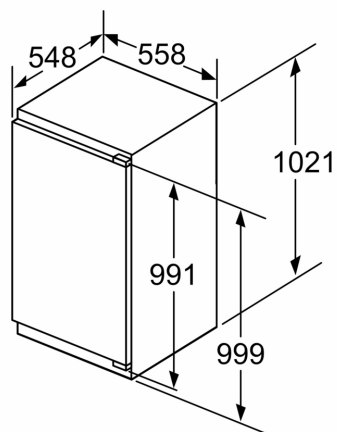


Mesures en mm

Mesures en mm

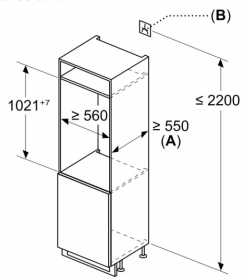

A: ≥ 560 mm (recommandé)  
B: Prise

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

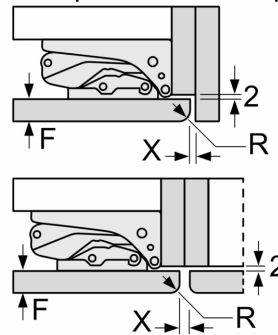

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.