


## CompactPlane-Laser 3G Set 150 cm

Dreidimensionaler grüner Laser horizontalem und zwei vertikalen Laserkreisen, Kompaktstativ 150 cm sowie Digital Connection-Schnittstelle - Verwendung von recyceltem Material

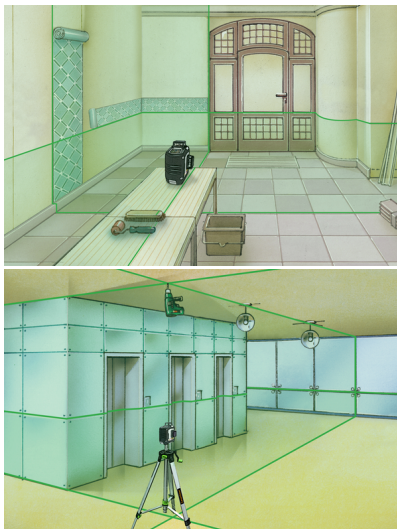

Dieser dreidimensionale Laser projiziert einen horizontalen und zwei vertikale Laserkreise, optimal zum genauen Ausrichten von Gegenständen. Mit der grünen Lasertechnologie wird selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen eine hohe Sichtbarkeit geboten. Gefälle lassen sich mit der manuellen Neigungsfunktion einfach ausrichten. Durch die effektive Vermeidung von Messfehlern mit der Tilt-Funktion liefert das Gerät eine hohe Messsicherheit. Per Digital Connection-Schnittstelle und der kostenlosen Commander App kann der Laser komfortabel ferngesteuert werden. Das leichte und robuste Kompaktstativ 150cm aus Aluminium verfügt über Kurbelhub und ausziehbare Stativbeine.

- Dreidimensionaler Laser mit einem horizontalen und zwei vertikalen 360°-Laserkreisen
- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Digital Connection-Schnittstelle zur Fernsteuerung mit dem Smartphone per Commander-App
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Effektiver Schutz vor Messfehlern durch Tilt-Funktion

### TECHNISCHE DATEN

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Selbstnivellierbereich</b>           | ± 3°                                                           |
| <b>Genauigkeit</b>                      | ±0,35 mm/m                                                     |
| <b>Nivellierung</b>                     | horizontal / vertikal automatisch                              |
| <b>Sichtbarkeit (typisch)*</b>          | 30 m                                                           |
| <b>Arbeitsbereich mit Handempfänger</b> | (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 60 m |
| <b>Laserwellenlänge</b>                 | 515 nm                                                         |
| <b>Laserklasse</b>                      | 2 / < 1 mW                                                     |
| <b>Stromversorgung</b>                  | Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh                         |
| <b>Betriebsdauer</b>                    | mit 3 Laserebenen: ca. 2 Std.<br>mit 1 Laserebene: ca. 9 Std.  |



Optional: RangeXtender G 30  
Artikel-Nr. 033.26A



### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.299E

GTIN (EAN) 4021563730377

VE 1