SIEMENS

iQ300
LC96BBM50 Inox
Hotte murale 90 cm

A

Hotte d'aspiration en caisson à forte puissance d'aspiration pour une performance impressionnante.

- ✓ Moteur puissant# aspiration de 580#m³/h pour un air frais dans la cuisine.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ A 60 dB la hotte est agréablement silencieuse quand elle est utilisée.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de fumées sont denses, avec un retour automatique après 6 min..
- ✓ Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox
Typologie : Chimney
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022
Hauteur du produit, sans cheminée : 53
Poids net (kg) : 12.0
Type de commandes : Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 360
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 350
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 280
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 580
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air : 150 / 120
Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
Filtre anti-odeurs : Non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10DXA00, LZ10DXU00, LZ10FXI00, LZ12250, LZ12350, LZ50960, LZ50961, LZ56200, LZ57000
Type de lampes utilisées : LED
Type de filtre à graisse : Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) : 220
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction : Montage mural
Matériau de la carrosserie : Acier inox
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : / x x
Dimensions du produit emballé (po) : 18.89 x 25.59 x 40.55
Poids net (lb) : 27
Poids brut (lb) : 40
Localisationdu moteur : Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 635-1075 MM x 900 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) : 480 x 650 x 1030
Poids net (kg) : 12.0
Poids brut (kg) : 18.0

4 242003 804933

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG

iQ300
LC96BBM50 Inox
Hotte murale 90 cm

Équipement

Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 360 m³/h, niveau intensif 580 m³/h
- Moteur à condensateur efficace en énergie
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- touchControl (3 niveaux de puissance plus niveau intensif) avec voyant LED
- Niveau intensif avec rappel automatique

Design

- Box-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2#k#1,5#W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d`efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:43.9 kWh/Jahr*
- Fan-classe d`efficacitè: A *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 48/60 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieur 833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- avec clapet anti retour
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 220 W

** Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*

iQ300
LC96BBM50 Inox
Hotte murale 90 cm

Dessins sur mesure

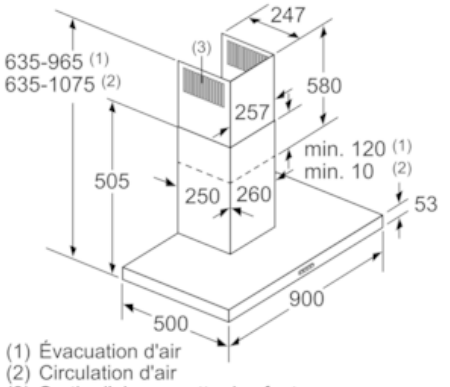

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

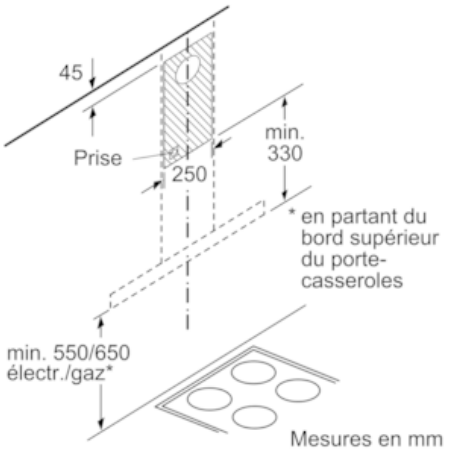

Mesures en mm

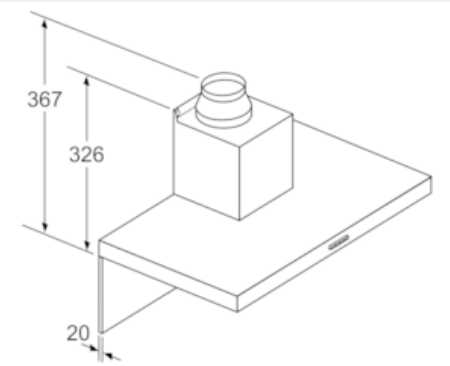

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

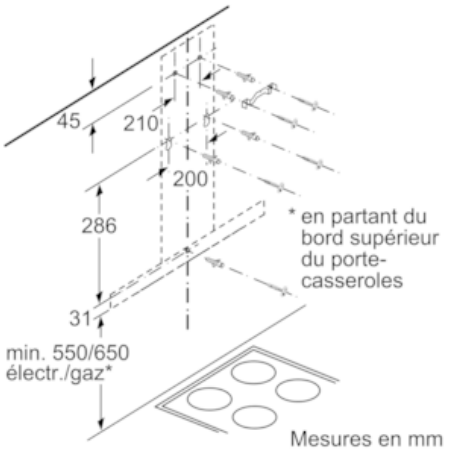

Mesures en mm