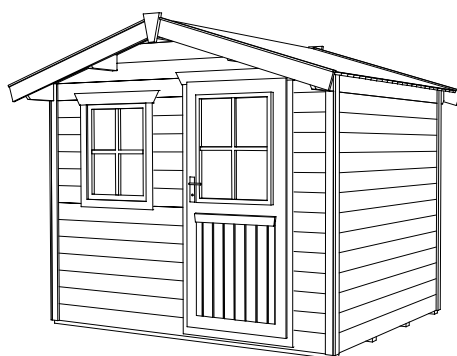


Plan, coupes et vues M 1:100

Kajo 250 x 200cm

Informations techniques / description de montage

Parois	Madriers 28mm , non traités
Toit	Bois profilé 16mm , non traité
Plancher (en option)	Planches de plancher 19 mm , non traitées
Support de fondation (e.op.)	4 pièces 28x70mm , imprégné
Pièces en fer	zingué
Largeur x profondeur	250cm x 200cm plus avant-toit 30cm
Hauteur chéneau / pignon	191,8cm / 232cm
Surface	5,00m²
Espace bâti	10,60m³ (sans avant-toit) / 12,20m³ (y compris avant-toit)
Pente du toit	17° / Surcharge max. de neige sk = 0,75kN/m²
Déport de toit	Pignon avant 30cm, sinon 15cm / Surface de toit 6,90m²
EAN	40 18 211 760312 (maison) / 40 18 211 760329 (y compris plancher)
Y compris	1 porte (passage 76 x 172,5cm), 1 fenêtre pivotante simple (ouverture 57 x 70 cm), 1 couche de feutre bitumé