





Produktinformation

- Doppelcarport Eco 2 -


Doppelcarport Eco 2



DC Eco 2 mit einem Bogen



DC Eco 2 mit zwei Bögen



Außenmaß:	527 × 576 cm	527 × 576 cm	527 × 576 cm
Innenmaß:	509 × 558 cm	509 × 558 cm	509 × 558 cm
Dachstand:	563 × 676 cm	563 × 676 cm	563 × 676 cm
Durchfahrtshöhe:	206 cm	206 cm	206 cm
Firsthöhe:	229 cm	229 cm	229 cm
Umbauter Raum:	63,4 m ³	63,4 m ³	63,4 m ³
Dachfläche:	38,25 m ²	38,25 m ²	38,25 m ²
Dachneigung:	1°	1°	1°
Dachüberstand vorne:	81 cm	81 cm	81 cm
Dachüberstand vorne beim Bogen:	-	-	-
Dachüberstand Seite:	18 cm	18 cm	18 cm
Dachüberstand hinten:	23 cm	23 cm	23 cm
Pfostenankerbedarf:	12 Stk	12 Stk	12 Stk
Zulässige Schneelast:	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ²	0,75 kN/m ²

Ausführung

- Nordische Fichte, kesseldruckimprägniert

Dach

- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau*

Blende

- Glattkantbretter aus Massivholz (9,5 cm hoch)

Pfosten

- 9 × 9 cm Massivholzpfeiler, kesseldruckimprägniert

Lieferumfang

- Schrauben und Beschläge sind zusätzlich erhältlich




Erhältliches Zubehör (gegen Aufpreis)

- H-Pfostenanker (9 × 9 × 60 cm), Rückwand, Seitenwand
- Weitere Erläuterungen finden Sie unter **Zubehör**

Fundamenterstellung

Bitte beachten Sie dazu den Punkt **Vorbereitung der Stellfläche bzw. des Fundaments**

Fundamentplan (in mm):

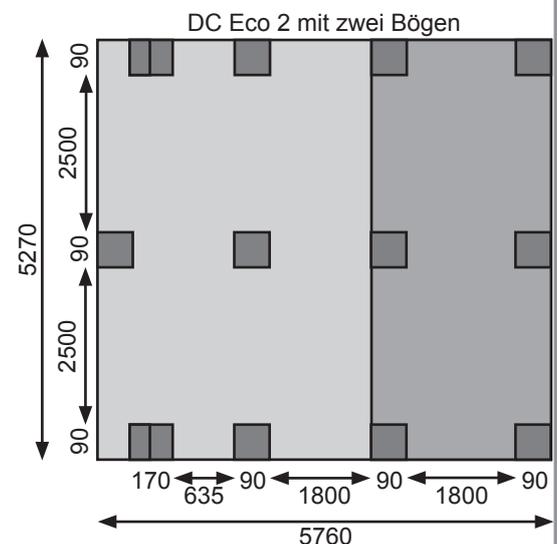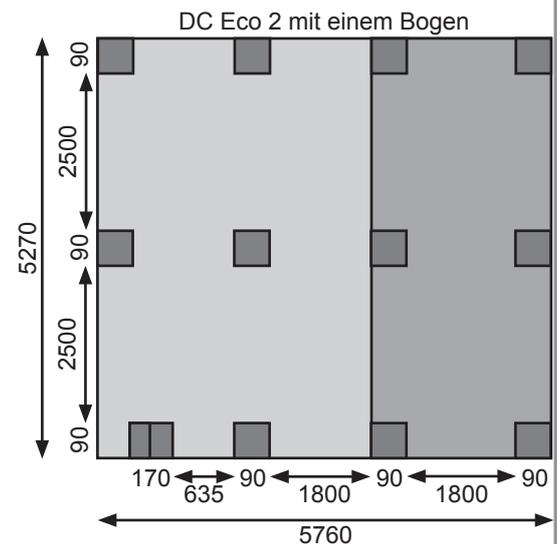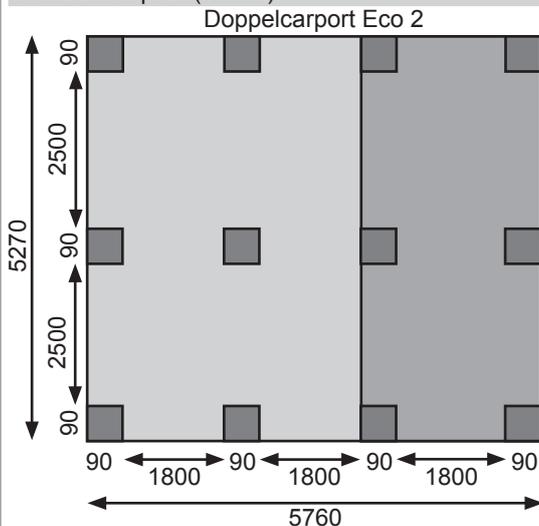

* Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein