

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KI82FPDE0H



Premium Kühlschrank mit ***-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmässig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ Alle Gefrierfächer und Glasplatten sind einfach herausnehmbar, die varioZone stellt sich flexibel auf Ihre Platzansprüche ein.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 184
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 254
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe (mm): 1772
 Gerätebreite (mm): 558
 Gerätetiefe (mm): 545
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg): 67.552
 Anschlusswert (W): 90
 Absicherung (A): 10
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Netzkabel (cm): 230
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 5
 Flaschenregale: Nein
 EAN-Nummer: 4242003896648
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KI82FPDE0H
 Produktkategorie: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Art der Installation: Vollintegrierbar

Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



4 242003 896648

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KI82FPDE0H

Ausstattung

- Einbau-Kühlautomat
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung
- Easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 254 l
- Nutzinhalt Gefrierfach: 15 l
- Nutzinhalt ###-Gefrierfach : 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 2.8
- Lagerzeit bei Störung: 9.5 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 184
- Geräusch: 36 dB
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

-

Gefrierfach

- superGefrieren
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Masse

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

-

-




- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage, Eisdübel, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- *Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm KI82FPDE0H

Maßzeichnungen

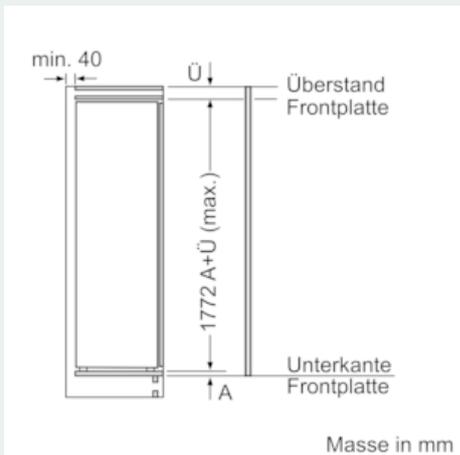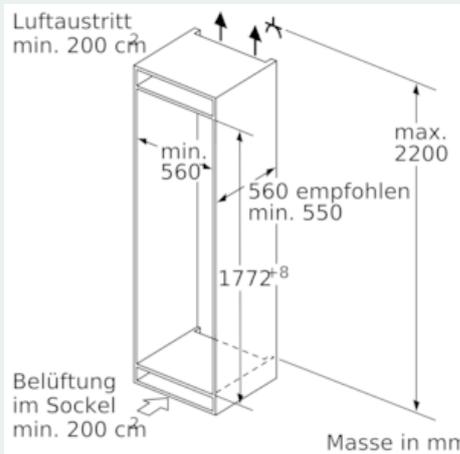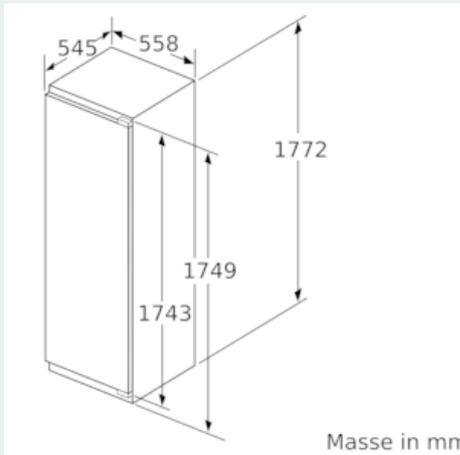

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier Tür in kg:	gedämpftes Scharnier Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Δ Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19