


**Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 50 mm, Abgang aus PE**

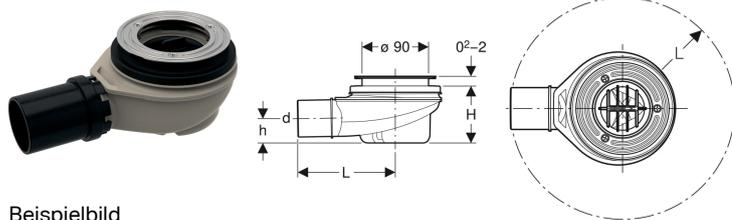

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Duschwannen mit Ventilloch  $\varnothing$  90 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

**Eigenschaften**

- Tauchrohr demontierbar

**Lieferumfang**

- Siphon
- Befestigungsmaterial

- Siphonbecher demontierbar

**Technische Daten**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Ablaufleistung bei Stauhöhe 15 mm | 0.65 l/s |
| Siphonierhöhe                     | 50 mm    |

| Art.-Nr.     | ST-Nr.   | SGVSB-Nr. | Anschlussstutzen | d, $\varnothing$ | L       | H      | h      |
|--------------|----------|-----------|------------------|------------------|---------|--------|--------|
| 150.556.00.1 | 1422 117 | 851 504   | PE-HD            | 56 mm            | 16.3 cm | 7.8 cm | 3.3 cm |

**Zubehör**

- Geberit Ablaufdeckel d90, für Duschwannenablauf, Siphonierhöhe 30 / 50 mm