


Luminaire extérieur à détection

L 585 S

anthracite
EAN 4007841 035723
Réf. 035723

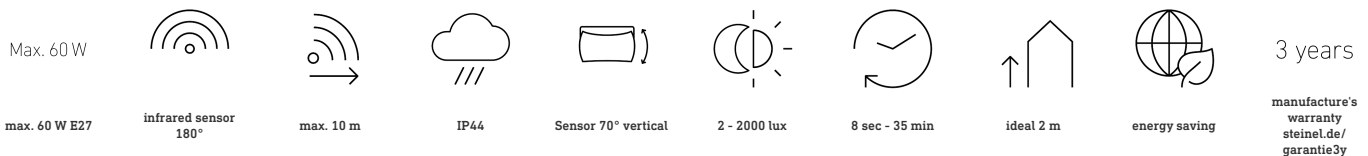

Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	229 x 215 x 312 mm	Hauteur de montage max.	3,00 m
Avec source	Non	Mode esclave réglable	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Cadrage électronique	Non
Variante	anthracite	Cadrage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841035723	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Emplacement	Extérieur	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Interrupteur crépusculaire	Oui
Lieu d'installation	mur	Matériau de recouvrement	autocollant
Résistance aux chocs	IK03	Ampoule	Lampe d'usage général
Indice de protection	IP44	Culot	E27
Classe	II	Allumage en douceur	Non
Température ambiante	-20 – 40 °C	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Matériau du boîtier	Matière plastique	Temporisation	8 s – 35 Min.
		Fonction balisage	Non

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

11.2022

Page 1 de 3

Luminaire extérieur à détection

L 585 S

anthracite

EAN 4007841 035723

Réf. 035723



Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre transparent	Mise en réseau possible	Non
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Hauteur de montage optimale	2 m
Puissance	60 W		
Consommation propre	0,55 W		

Accessoires

EAN 4007841 003548

Verrine de rechange pour L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585


L 585 S

anthracite

EAN 4007841 035723

Réf. 035723

Zone de détection

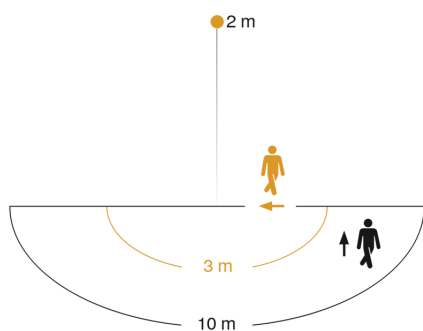

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

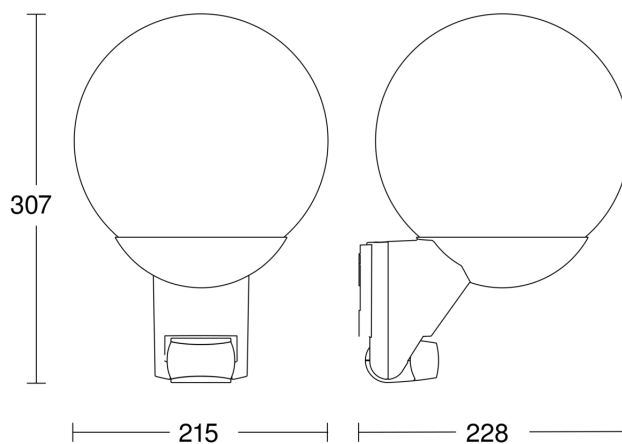


Schéma du circuit

