

**Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CBG7341B1**



**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 :, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 :, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- **Anneau de contrôle digital:** la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Écran tactile TFT:** contrôle aisé grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et l'écran tactile TFT.
- **Arrêt automatique:** la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.
- **Assistant à commande vocale:** réglez facilement le bon programme.
- **Monde des recettes:** de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ... Hydrolyse, partiellement catalytique  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....455 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 520 x 690 x 670 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 29.9 kg  
 Volume utile du four: ..... 47 l  
 Mode de cuisson: Décongélation, Air fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Chaleur de sole, Gril air pulsé, air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005325740  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):61 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %  
 Puissance: .....2900 W  
 Intensité: ..... 13 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 8, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CBG7341B1

**Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Modes de chauffe

- Four compact avec 12 modes de cuisson: Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur de sole, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Air fry, Air pulsé
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rails télescopiques en option

### Design

- Commandes par TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean Direct pour la paroi arrière
- Assistance Nettoyage
- Intérieur de la porte en verre

### Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- Porte du four avec Soft Open et Soft Close
- DishAssist-Fonction
- Air Fry Function
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 °C
- (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants

- Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

### Informations techniques


- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 47 l

### Sécurité



- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Four compact intégrable, 60  
x 45 cm, Noir  
CBG7341B1**


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

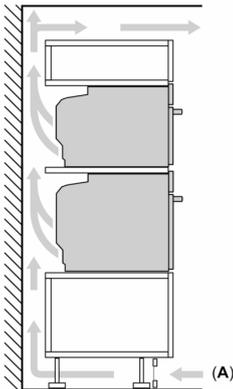


A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

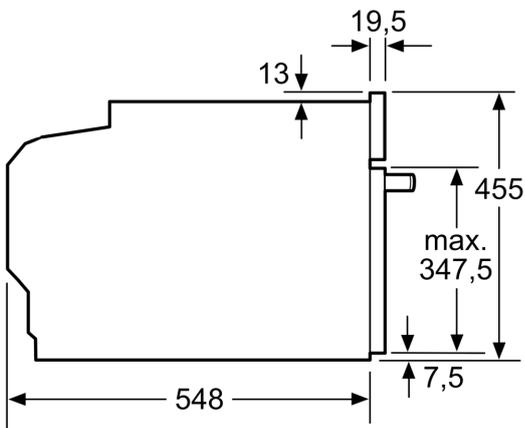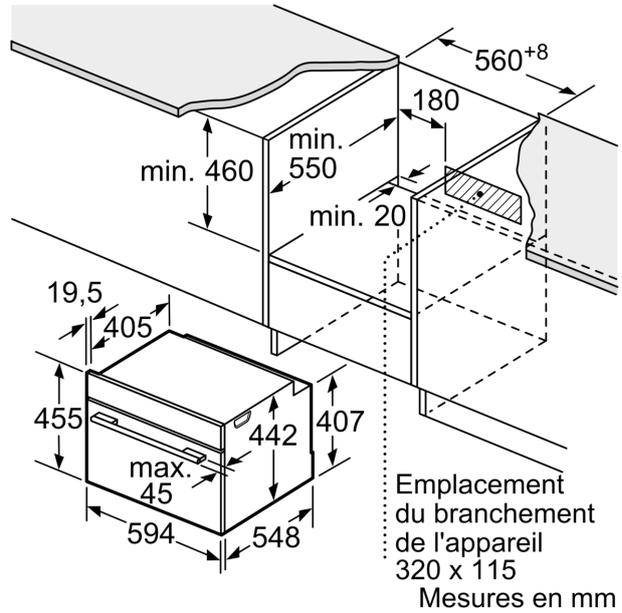

Mesures en mm

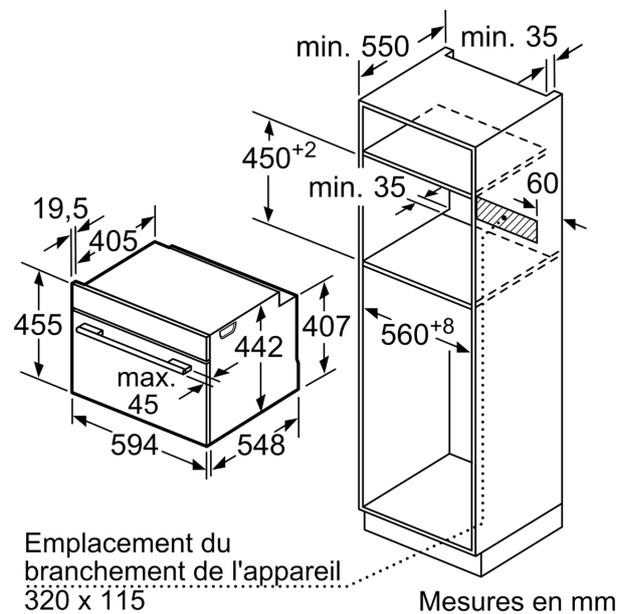

Montage avec une table de cuisson.

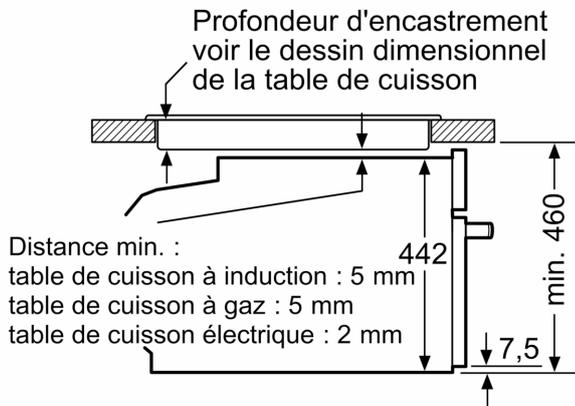

Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm