

Sanisan 5


WC en céramique avec station de relevage compacte intégrée conformément à la norme DIN 12050-3



Avantages du produit

- WC en céramique élégant avec station de relevage intégrée – Solution moderne et peu encombrante pour l'ajout ultérieur d'un WC supplémentaire
- Système double chasse silencieux et peu gourmand en eau (1,8 l / 3,5 l) avec bouton-poussoir de qualité
- Aucun réservoir ou robinet de chasse d'eau requis grâce au raccordement direct à l'arrivée d'eau
- Rapport qualité/prix exceptionnel

Dimensions

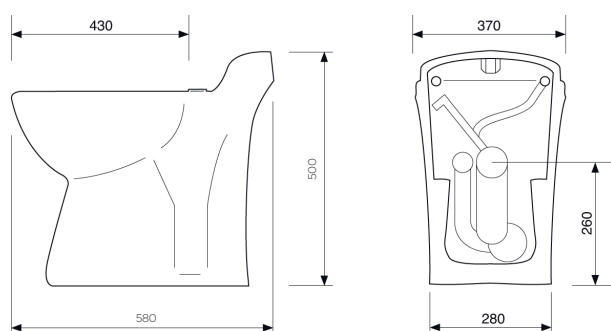

Caractéristiques techniques

Sanisan 5	
Consommation d'eau par rinçage	1,8 l/3,5 l
Hauteur de refoulement	3 m
Débit	100 l/min.
Ouverture d'entrée supplémentaire	-
Raccord pour conduite de refoulement	DN 25 / 32 mm
Indice de protection	IP 44
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Raccordement électrique	Câble avec fiche
Puissance du moteur	500 W
Siège de WC, clapet anti-retour et accessoires de raccordement	inclus dans la livraison
Dimensions de l'appareil (LxIxH)	580 x 370 x 500 mm
Poids de l'appareil	26 kg
Référence	700AQ5
GTIN	3383720001289