

Elenie

ESCALIER À FAIBLE ENCOMBREMENT




Escalier secondaire avec marches droites mortaisées

ESSENCES

HÊTRE*/**/**	CHÊNE **/**
EPICÉA*	BLANC**/** AVEC APPRÊT

- * non traité
- ** Peint
- *** Pour les limons, colonnes et barreaux en combinaison avec l'essence respective

VOLÉE D'ESCALIER / DISPOSITION POSSIBLE



- A. Volée droite
- B. 1/4 tournant (en bas)

RAMPES D'ESCALIERS

- Sur les escaliers à volée droite, les rampes peuvent être montées à droite ou à gauche
- Au choix avec des barreaux à section carrée ou avec des lisses en tubes d'acier inox
- Au choix avec ou sans contremarches


REMARQUES TECHNIQUES

- Toutes les marches sont déjà fraisées pour la mise en place des contremarches.
- L'adaptation de l'escalier à la hauteur d'étage est réalisée en raccourcissant le bas des limons.
- Modèle à 1/4 tournant : Le limon extérieur doit être monté impérativement sur un mur porteur.

ACCESSOIRES CONTRE SUPPLÉMENT


- Garde-corps de palier

MARCHES

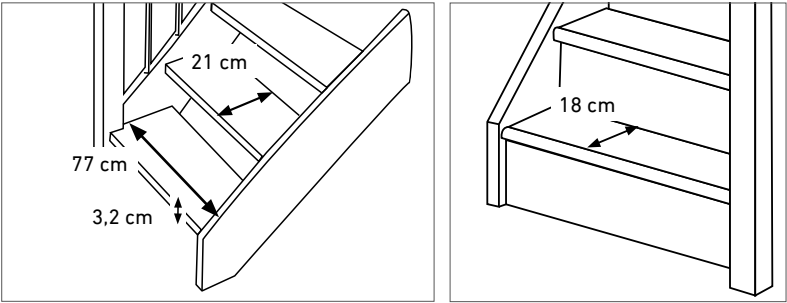


DIMENSIONS

	Geradelaufend	1/4-gewandelt
① Trémie d'escalier, largeur	min. 85 cm	min. 85 cm
② Trémie d'escalier, longueur	min. 215 cm	min. 260 cm
③ Largeur	83,5 cm	83,5 cm
④ Portée	max. 261,5 cm	max. 322,5 cm
⑤ Hauteur d'étage	max. 280,5 cm	max. 318 cm
⑥ Hauteur des marches	18,7 cm	18,7 cm

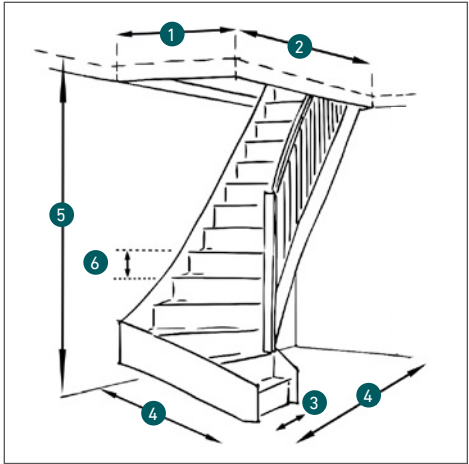

Elenie – droit

ESCALIER À FAIBLE ENCOMBREMENT

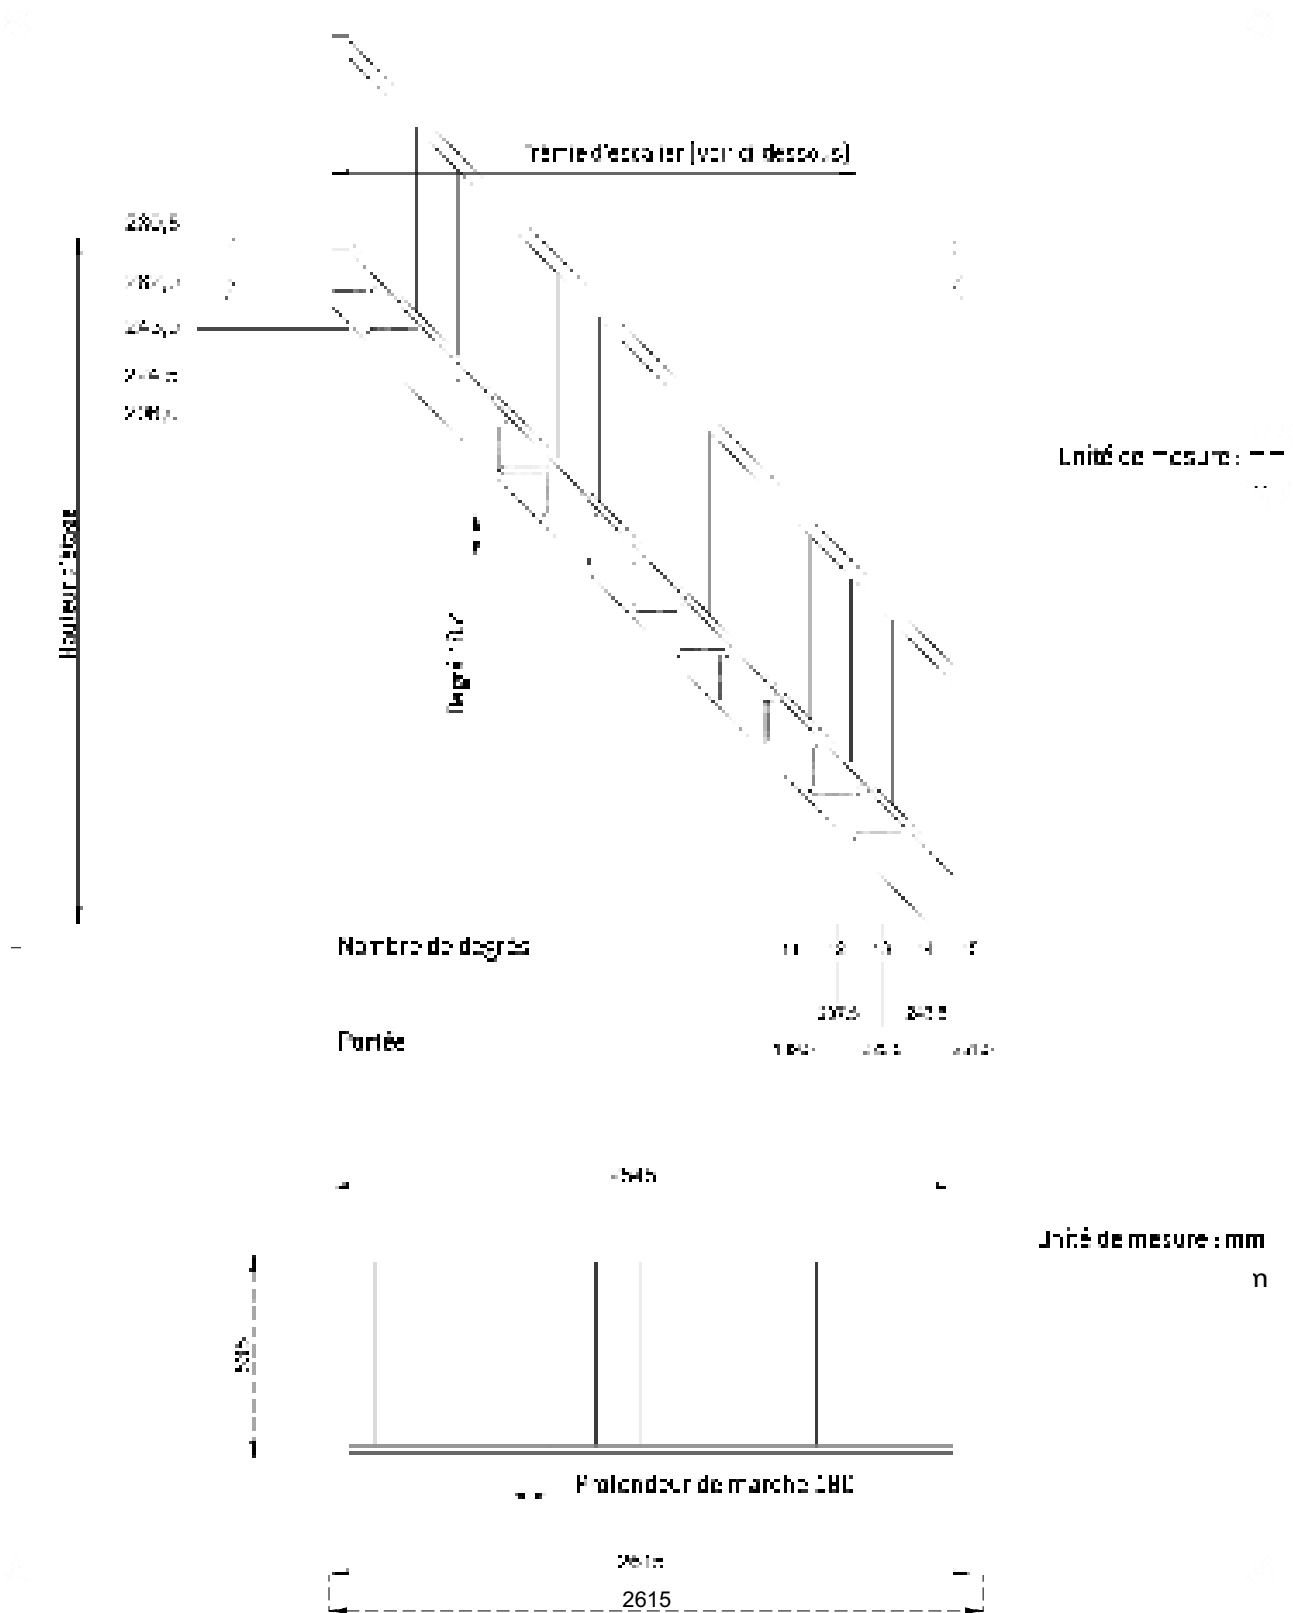


REMARQUES CONCERNANT LA TAILLE DE LA TRÉMIE D'ESCALIER

Longueur = largeur de l'escalier + 50 mm

Longueur = portée des marches + 150 mm

Elenie – 1/4 tournant

ESCALIER À FAIBLE ENCOMBREMENT

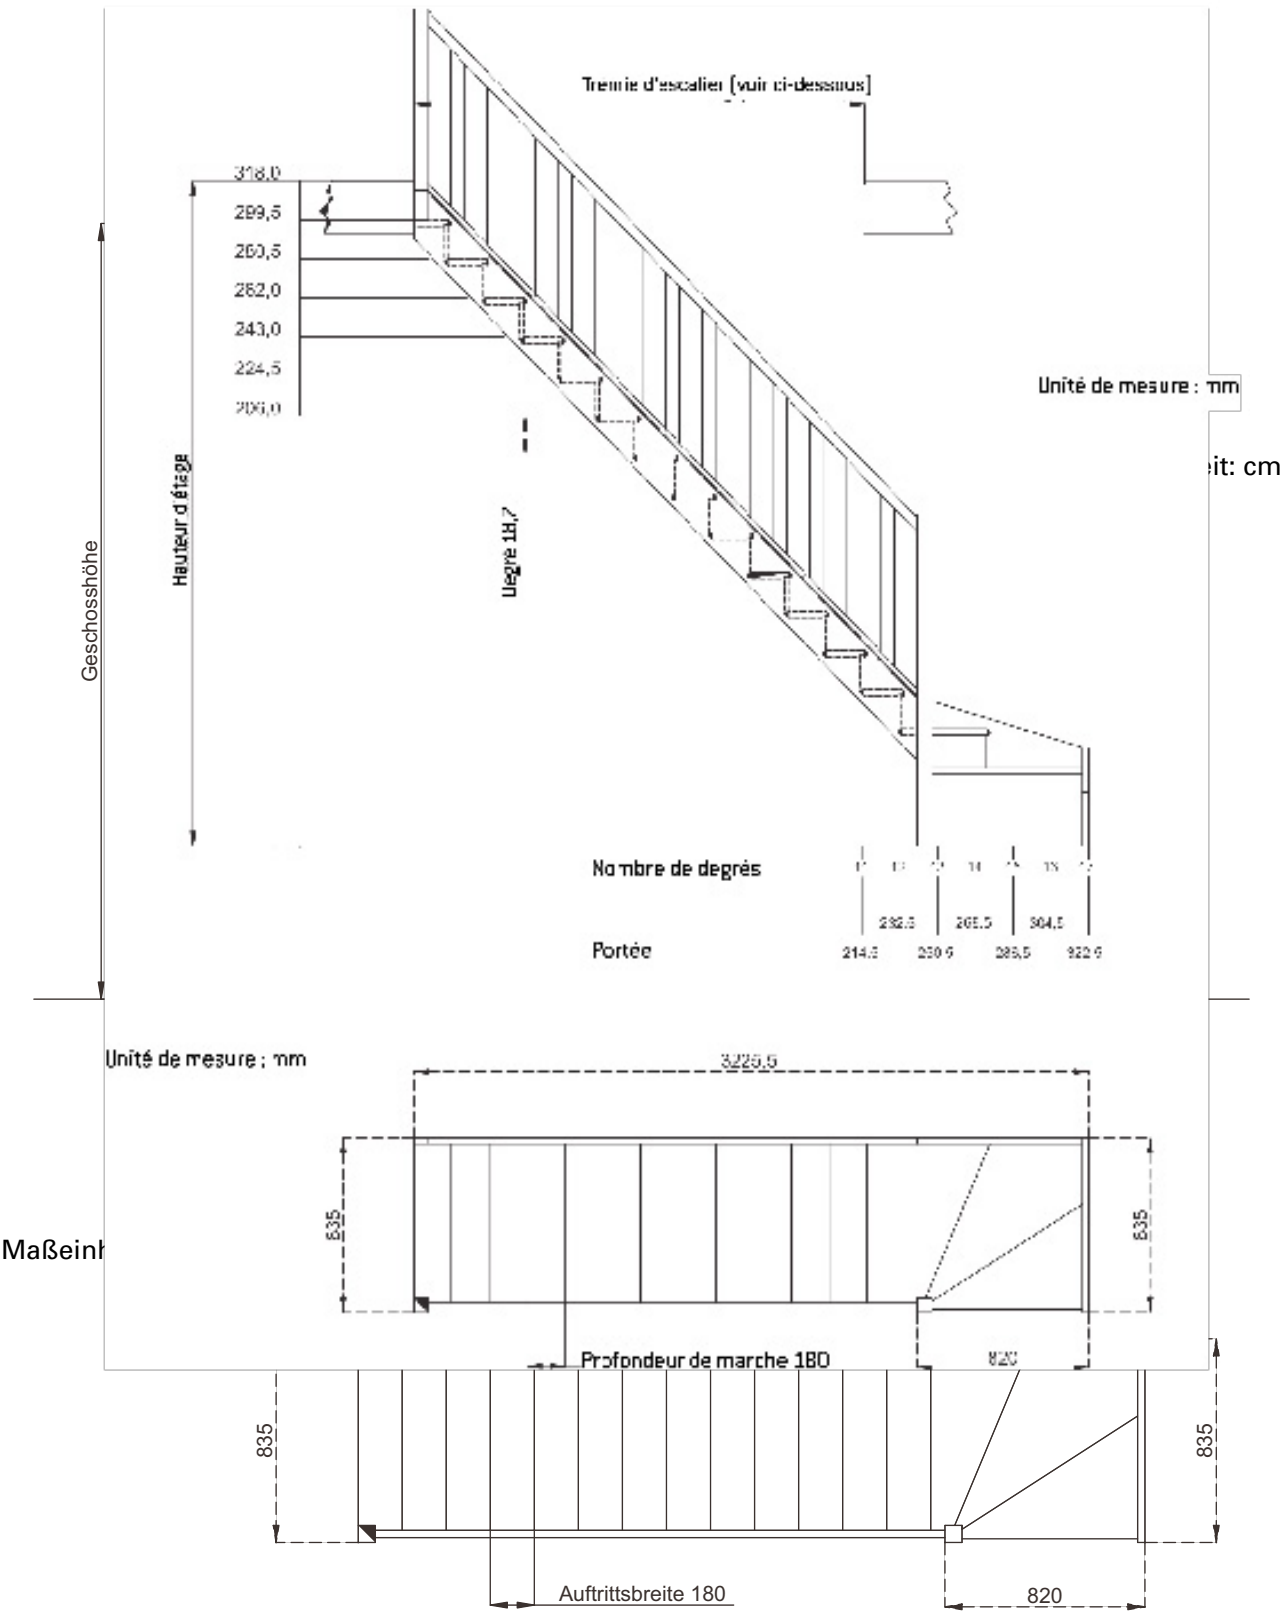

Elenie – 1/4 tournant
ESCALIER À FAIBLE ENCOMBREMENT

