


Geberit AquaClean Alba WC-Kompletanlage Wand-WC



Beispielbild

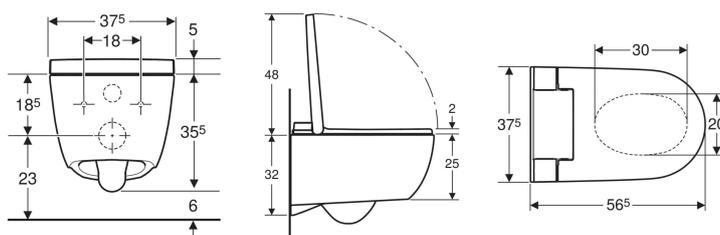

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC
- Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Duscharm mit Geberit Home App in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Benutzererkennung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening
- Funktionen über Fernbedienung auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik

- Netzanschluss mit dreiadrigem flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Technische Daten

Schutzart	IPX4
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	850 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34–40 °C
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	0.5 bar
Duschdauer	20 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega UP-Spülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss

- Schallschutzset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Anschlussstutzen mit Manschette und Deckkappen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	
146.350.01.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	Neu

Zubehör

- Panzerschlauch mit Kugelhahn für Geberit AquaClean Alba / Sela
- Wandhalterung klein, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)



- Für verdeckten Strom- und Wasseranschluss sind Geberit bzw. Huter WC-Montageelemente mit Y-Leerrohr (ab BJ April 2013) zu verwenden. Anschlussvoraussetzungen und notwendiges Wasser- und Stromanschlusszubehör siehe auch Technikeil
- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)